



**BOTTLE COMBI
LUX PLUS**

LAVABOTTIGLIE HIGH-TECH IN DOPPIA PARETE

KROMO
YOUR SMART WASH

KROMO
YOUR SMART WASH

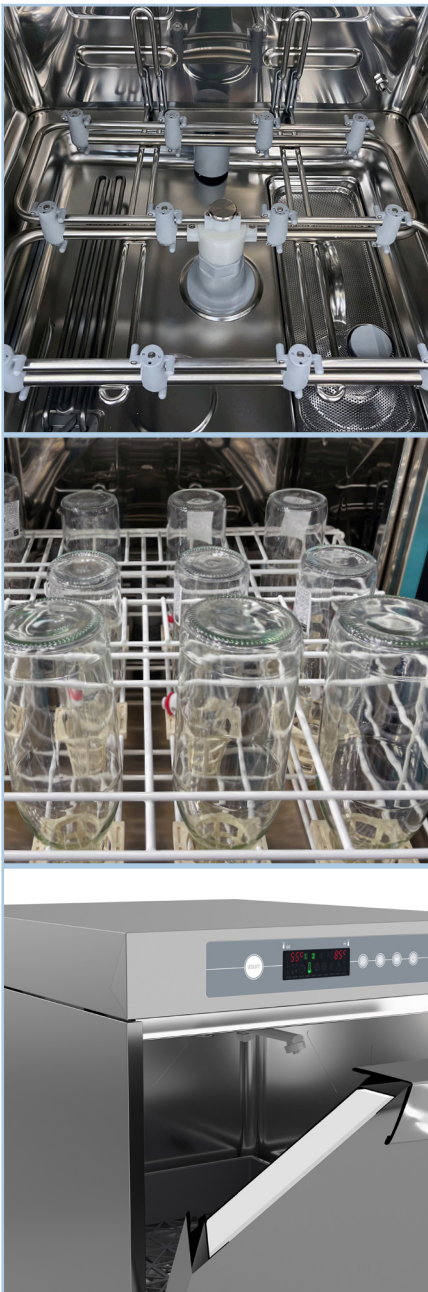
BOTTLE COMBI LUX PLUS

LAVABOTTIGLIE HIGH-TECH
IN DOPPIA PARETE



Le preoccupazioni ambientali fanno parte della nostra vita quotidiana. La visione di KROMO è ridurre al minimo l'uso di risorse ambientali ed i costi operativi dei nostri clienti. A tal fine, abbiamo progettato una lavabottiglie con le caratteristiche di fascia alta della LUX 60 EL. Il vantaggio competitivo della lavabot-

tiglie KROMO sul mercato è che non solo risciacqua, ma lava anche perfettamente sia l'interno che l'esterno delle bottiglie. Facilmente convertibile in una lavastoviglie LUX EL, questo modello consente a tutti gli utenti di impegnarsi a promuovere un futuro sostenibile.



CARATTERISTICHE

- Facilmente convertibile in una lavabicchieri o lavastoviglie LUX EL, grazie alla dotazione standard di bracci di lavaggio e di risciacquo come ricambio (per la lavastoviglie, aggiungere un cesto piatti C40)
- Macchina in doppia parete AISI 304 e porta in doppia parete isolata
- Vasca stampata ed inclinata
- Bracci di lavaggio superiori in acciaio inox con ugelli inostruibili e bracci di risciacquo superiori leggeri in materiale composito
- Distributore lavabottiglie al posto dei bracci inferiori e cesto dedicato
- Correntini cesto stampati
- Tetto anti gocciolamento
- Capacità 12 bottiglie grazie al cesto dedicato fornito in dotazione: massima altezza 325 mm
- Possibilità di lavare contenitori e bottiglie in polipropilene
- 4 cicli programmabili
- Multivoltaggio
- Ciclo di autopulizia
- Dosatore detergente peristaltico e dosatore brillantante di serie
- Impostazione dosaggio detergente e brillantante, direttamente dal pannello comandi
- Display temperature di lavaggio e risciacquo
- Sistema di filtraggio a maglia stretta in acciaio inossidabile
- Pulsante START intuitivo con retroilluminazione multicolore per una rapida visualizzazione dello stato della macchina
- Pompa di lavaggio Soft Start
- Isolamento termico boiler
- Soft door: apertura porta a due step con opzione START automatico alla chiusura della porta
- Controllo dei consumi idrici e delle ore di funzionamento
- Sistema PLUS che garantisce un risciacquo costante
- Controllo remoto CONNECTIVITY conforme alle normative HACCP (su richiesta)

BOTTLE COMBI LUX PLUS

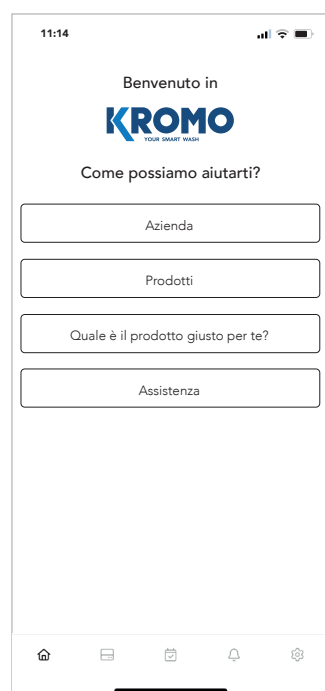
LAVABOTTIGLIE HIGH-TECH
IN DOPPIA PARETE

CONNECTIVITY 4.0 & APP

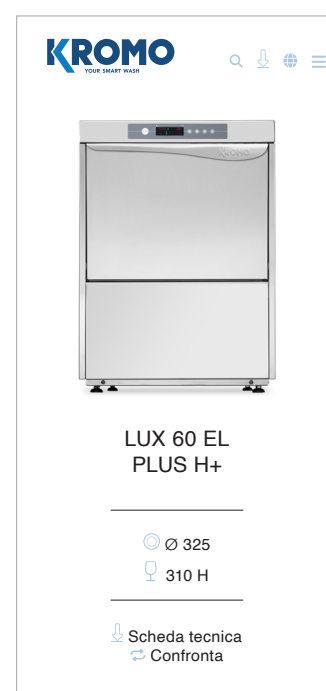
OVUNQUE TU SIA...

LA SITUAZIONE A PORTATA DI CLICK

Sarai costantemente connesso alla macchina per monitorare le fasi di lavoro, eventuali allarmi e configurare da remoto i parametri a seconda delle esigenze. Conforme alle normative HACCP. Grazie alla nostra nuovissima App, avrai accesso alle macchine connesse e a tutta la documentazione commerciale e tecnica.



Ora	Evento	Descrizione
11:15	Prelavaggio 1	27.1
11:15	Lavaggio 1	63
11:15	Risciacquo	35.9
11:14	Prelavaggio 1	27.1
11:14	Lavaggio 1	63.2
11:14	Risciacquo	36.1
11:13	Prelavaggio 2	0
11:13	Risciacquo	0
11:13	Prelavaggio 1	27
11:13	Lavaggio 5	0
11:13	Lavaggio 4	0
11:13	Lavaggio 3	0
11:13	Lavaggio 2	0



Visualizza in ogni momento tutti i parametri di lavoro e storico eventi, ore di lavoro ed eventuali problemi.



In caso di problemi la macchina invia tempestivamente una mail a te e al tecnico che potrà intervenire da remoto per risolvere il problema o attrezzarsi per l'intervento sul posto.



Il programma ti permetterà in qualsiasi momento l'esportazione di un file Excel con tutti i dati Haccp.

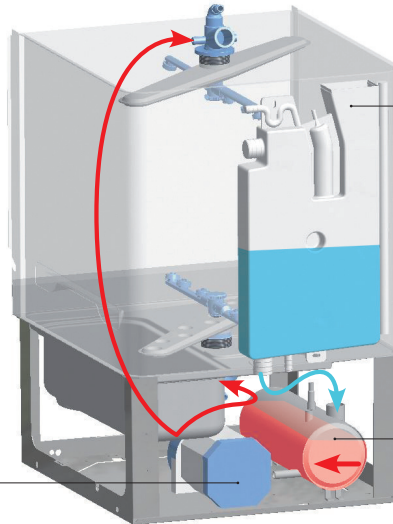


Sono previste delle agevolazioni per l'acquisto di apparecchi 4.0. che permettono di recuperare una parte del costo della macchina. Richiedi maggiori informazioni per saperne di più.

SISTEMA PLUS

RISCIACQUO GARANTITO ANCHE CON
PRESSIONI MOLTO BASSE

Abbiamo sviluppato un innovativo sistema di risciacquo a temperatura e pressione idrica costante, indipendentemente dalle condizioni esterne.



POMPA DI RISCIACQUO

L'acqua viene aspirata dal boiler tramite una pompa di risciacquo e viene inviata agli ugelli di risciacquo, rendendo indipendente la macchina dalla pressione di rete, grazie anche alla presenza del Break Tank.

BREAK TANK

Il sistema "Break Tank" evita il riflusso nella rete idrica di alimentazione dell'acqua.

BOILER ATMOSFERICO

La temperatura dell'acqua in boiler resta costante a 85°C durante tutto il risciacquo perché il riempimento del boiler avviene soltanto una volta che il ciclo di risciacquo è terminato.



RISCIACQUO
A PRESSIONE STABILIZZATA





ACQUA IN BOILER
COSTANTE A 85°C



ACQUA PIÙ PULITA
MENO SPRECHI

BOTTLE COMBI LUX PLUS

LAVABOTTIGLIE HIGH-TECH
IN DOPPIA PARETE

Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice
BOTTLE COMBI LUX PLUS ELETTRONICA 4 PROGRAMMI				
	<p>Multivoltaggio</p> <p>standard 400 V 3N 50 Hz 6,65 kW</p> <p>-- 230 V 3 50 Hz 6,65 kW</p> <p>-- 230 V 50 Hz 6,65 kW</p>	<p> 325 H</p> <p>Ø collo bottiglia <16 mm</p> <p>Ø max bottiglia 113mm</p>	<p>600x610x850 H 70 kg</p> <p>Versione HR : 72 Kg</p>	<p>BOTTLE COMBI LUX PLUS</p> <p>BOTTLE COMBI LUX PLUS DA</p> <p>BOTTLE COMBI LUX HR PLUS</p> <p>BOTTLE COMBI LUX HR PLUS DA</p>

DOTAZIONE
CESTI
1 X C140
1 X C44



BOTTLE COMBI LUX PLUS

LAVABOTTIGLIE HIGH-TECH
IN DOPPIA PARETE

OPZIONI

	220-240 V 50 Hz		380-415 V 3N 50 Hz		220-240 V 3 50 Hz		380-415 V 3 50 Hz		440 V 3 60 Hz		60 Hz	RO	PS	DDE	DBE
Modello												Connes- sione Osmosore	Pompa Scarico	Dosatore detergente	Dos. Brill. Peristaltico
BOTTLE COMBI LUX PLUS	M	●	M	€	€	€	€	€	€	€	€	□	€	●	●
BOTTLE COMBI LUX PLUS DA	M	●	M	----	----	€	€	€	€	€	€	----	€	●	●
BOTTLE COMBI LUX HR PLUS	M	●	M	€	€	€	€	€	€	€	€	□	€	●	●
BOTTLE COMBI LUX HR PLUS DA	M	●	M	----	----	€	€	€	€	€	€	----	€	●	●

● Di serie

---- Non disponibile

□ Su richiesta

DA Depuratore automatico incorporato

M Multivoltaggio

Alimentazione acqua 55 °C (esclusa versione HR)

Marchio EAC su richiesta

Modello	ST	FS	PS+FS	TS	CONNECTIVITY	BT	WRAS	DVGW	PAP	FLOAT
	Soft start	Risc. Freddo	PS + FS	Timer elettronico + Sistema thermostop	Connectivity (HACCP)	Break tank	Wras	DVGW	P.Aumento Pressione	Sens. Mancanza Det. e brillant.
BOTTLE COMBI LUX PLUS	●	€	€	●	€	●	€	€	●	€
BOTTLE COMBI LUX PLUS DA	●	----	----	●	€	----	----	----	●	€
BOTTLE COMBI LUX HR PLUS	●	----	----	●	€	●	----	----	●	€
BOTTLE COMBI LUX HR PLUS DA	●	----	----	●	€	----	----	----	●	€

CONNECTIVITY Comprende l'opzione HACCP. Abbonamento di 10 anni














DVGW Componenti prescritti dal DVGW su richiesta (verificare la compatibilità delle opzioni con il produttore)







SOFT START Accensione progressiva della pompa di lavaggio

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

BOTTLE COMBI LUX PLUS

ACCESSORI

	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Codice	
	CESTO LAVABOTTIGLIE	12 bottiglie	500x500x205 H	C 140	
	CESTO BICCHIERI INCLINATO	Ø 100 max	500x500x200 H	C 26	
	CESTO BICCHIERI RIUTILIZZABILI	5x5 Bicchieri 30 < Ø < 90 mm H max 185 mm	500x500x235 H	C 135 	
	CESTO POSATE MAGLIA STRETTA		500x500x106 H	C 41	
	CESTO MAGLIA LARGA	Per bicchieri	500x500x105 H	C 44	
	ALZATINA PER SUPPORTO BICCHIERI	Per supporto bicchieri (C112-C113-C114)	500x500x50 H	C 111	
	SUPPORTO BICCHIERI	5x5 Bicchieri Ø 87 mm (C111)	500x500x50 H	C 112	
	SUPPORTO BICCHIERI	4x4 Bicchieri Ø 110 mm (C111)	500x500x50 H	C 113	
	SUPPORTO BICCHIERI	6x6 Bicchieri Ø 72 mm (C111)	500x500x50 H	C 114	
	CESTO BICCHIERI	18 piatti	500x500x105 H	C 40	
	SUPPORTO PIATTINI	14 piattini	300x100x90 H	10728	
	INSERTO POSATE		Ø 120x120 H	15060	

	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Codice	
	CESTO VASSOI GASTRONORM	6 posti, spessore massimo 25 mm	500x500x105 H 500x500x105 H	C 43 C 43/B	
	SUPPORTO	Supporto in acciaio	592x535x500 H	999900517	
	LAVELLO PER MODELLI A INCASSO	Lavello 500x400x300H	1200x700x850 H	K 5/20 *	
	DEPURATORE	12 l	Ø 200x500 H	DEP 12	
	DEPURATORE AUTOMATICO	12 l (max 800 l)	315x510x685 H	DEP 12-AUT	
	OSMOSORE	230 V 50 Hz - 250 W 5° C - 30° C Portata 240 l/h Non compatibile con versione depuratore inte- grato Dotazione cesti speciale	270x411x451 H 18 Kg	K OS240	

* Gabbia in legno +2% minimo + €
Misure speciali su richiesta per tavoli e rulliere
Tavoli rappresentati in versione destra-sinistra



KROMO ALI GROUP SRL

Via Mestre, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T: +39 0423 734580
E: kromo@kromo-ali.com

SERVICE:

T: +39 0423 734593
E: service@kromo-ali.com

www.kromo-ali.com

Edition 10.2024

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence