



# RK LUX

LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO  
CON DOPPIO RISCIAQUO  
RINFORZATO

**KROMO**  
YOUR SMART WASH



Le lavastoviglie a cesto trainato Kromo sono la soluzione ideale per i carichi di lavoro più esigenti come ristoranti, mense, scuole, ospedali, hotel, grandi navi, servizi di catering ed aeroporti. Modelli con doppio risciacquo rinforzato su modulo indipendente. La zona lavaggio e quella risciacquo sono completamente separate così che non c'è interferenza tra detergente e brillantante e l'efficacia di quest'ultimo è aumentata riducendo inoltre i consumi.

La maggiore distanza tra i bracci di prerisciacquo evita la contaminazione anche nella zona risciacquo. Grazie al rinnovato sistema di doppio risciacquo abbiamo ottenuto una radicale riduzione dei consumi d'acqua portandoci ben al di sotto dei migliori standard di mercato. Questo risultato, che dimostra l'animo green della linea RK LUX, consente di risparmiare significativamente sul costo dei prodotti chimici e riduce il fabbisogno energetico.



## CARATTERISTICHE

### DI SERIE

- Sistema di avanzamento SMART DRIVE con 5 velocità
- Quadro elettrico IPX5
- Display TFT a colori da 5.7" e tastiera a membrana
- Tasti rapidi per i comandi da operatore con menu in lingua
- Monitoraggio continuo dei parametri di lavoro con interfaccia HACCP integrata
- Storico allarmi ed eventi
- Economizzatore detergente ECO-DET
- Doppio risciacquo rinforzato 2R+ ad alta efficienza e consumi contenuti
- Scarico centralizzato 1-DRAIN
- Predisposizione per i nostri dosatori Kromo
- Controllo dei consumi idrici, elettrici e delle ore di funzionamento
- Promemoria manutenzione programmata
- Modalità di funzionamento asciugatura: tutto spento, solo ventilatore o potenza massima con ventilatore
- (4,5 kW or 9 kW, massima potenza a seconda del modello)

### OPZIONI


- Asciugature in linea e su curva 90°/180° da 4,5 kW e 9 kW (anche in doppia parete se lineari) e disponibile versione a vapore
- Condensa vapori (KSC10) o 3 recuperatori termici disponibili a seconda del modello richiesto (XP inclusa)
- Dosatore detergente con sonda o centralina dosatori
- Pompa di aumento pressione
- Sistema di sicurezza idrica Break Tank
- Extra potenza in boiler
- Isolamento termico ed acustico
- Isolamento vasche
- Pompe inox
- Sanitizzazione macchina anche con pompa aumento pressione dedicata
- Spedizione in 2 o più parti per facilitare la movimentazione
- Controllo remoto CONNECTIVITY conforme alle normative HACCP

## CONNECTIVITY 4.0

OVUNQUE TU SIA...

LA SITUAZIONE A PORTATA DI CLICK

Sarai costantemente connesso alla macchina per monitorare le fasi di lavoro, eventuali allarmi e configurare da remoto i parametri a seconda delle esigenze. Conforme alle normative HACCP.

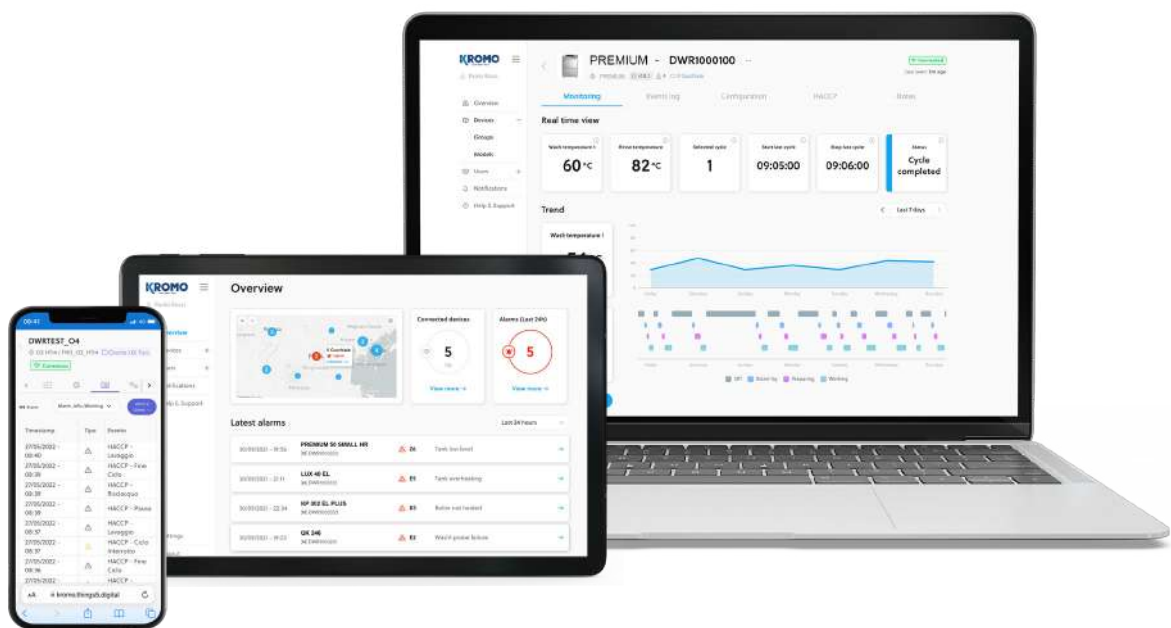

Visualizza in ogni momento tutti i parametri di lavoro e storico eventi, ore di lavoro ed eventuali problemi.



In caso di problemi la macchina invia tempestivamente una mail a te e al tecnico che potrà intervenire da remoto per risolvere il problema o attrezzarsi per l'intervento sul posto.



Il programma ti permetterà in qualsiasi momento l'esportazione di un file Excel con tutti i dati Haccp.





Sono previste delle agevolazioni per l'acquisto di apparecchi 4.0. che permettono di recuperare una parte del costo della macchina. Richiedi maggiori informazioni per saperne di più.

## OPZIONE AS

### MODULO DI DOCCIONE AUTOMATICO CON FILTRO A CASSETTO

Con AS ed EASY+, grazie ad un sistema combinato di doccia automatico e filtrazione specifica, il risparmio è garantito. Basterà un primo sbarazzo a mano in entrata e, successivamente, il trattamento delle stoviglie nel modulo per beneficiare di un'ulteriore azione pretrattante. (Non disponibile con opzione K10)

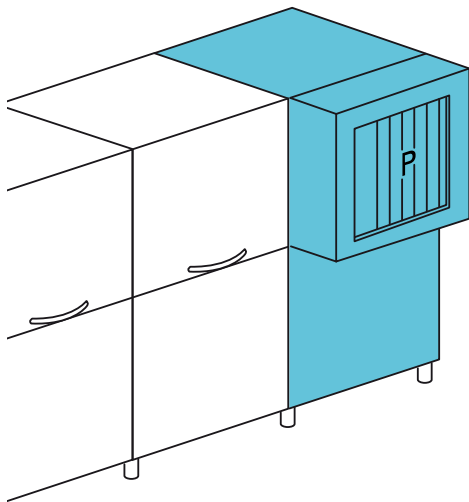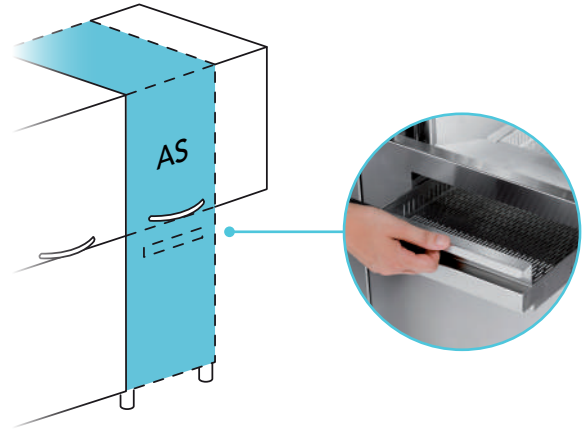

## OPZIONE K10


### PRELAVAGGIO AD ANGOLO 90°





La configurazione del prelavaggio a 90° garantirà la soluzione adatta con il minimo ingombro. Dimensioni ridotte, stessa produttività. (Disponibile su modelli selezionati. Non disponibile con opzione AS)









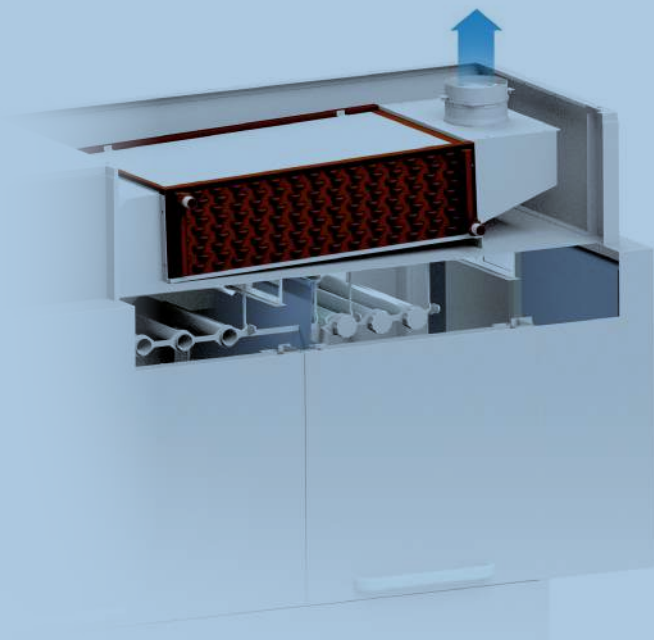



## HEAT RECOVERY

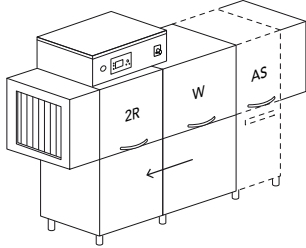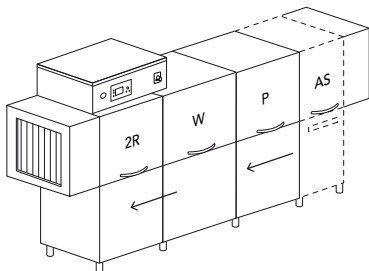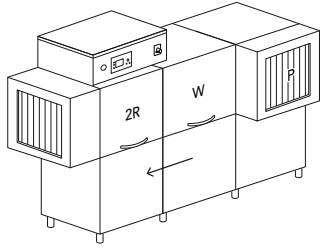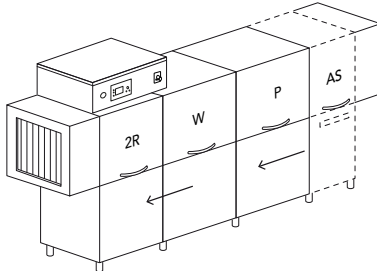Il recuperatore termico consente l'alimentazione della macchina ad acqua fredda\* garantendo contemporaneamente un notevole risparmio di energia. Il vapore prodotto all'interno della macchina (che altrimenti andrebbe disperso nell'ambiente di lavoro), viene aspirato in modo mirato e poi fatto passare attraverso uno scambiatore di calore (aria - acqua). Questo passaggio permette il trasferimento dell'energia dispersa del vapore, all'acqua di alimentazione, portando la temperatura della stessa a circa 45 °C, con conseguente riduzione di consumo di energia.

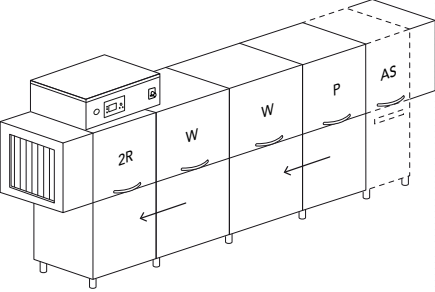\*temperatura acqua in entrata compresa fra 8 °C e 15 °C

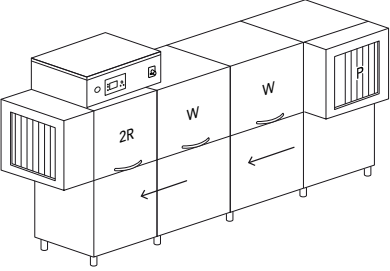

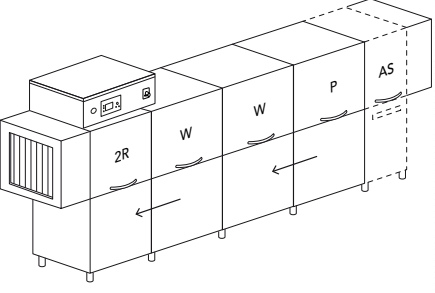Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice	
<b>RK 2460</b> 5 VELOCITÀ					
	<p><b>DOTAZIONE CESTI</b> 1 X C40 1 X C43 1 X C44 1 X C47</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 20,68 kW</p>	<p>Ø 450</p> <p>500x500</p> <p>100*/250 cesti/h</p>	<p>2100x805 1830/2120 H 305 kg</p> <p>AS + 450 mm</p> <p>GN 1/1</p> <p>530x325x25H</p>	<p><b>RK 2460</b></p> <p><b>RK 2460 AS</b></p> <p><b>RK 2460 V</b></p> <p><b>RK 2460 AS V</b></p>
	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 2,68 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 2,68 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 2,68 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 2,68 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 2,68 kW 30 kg/h</p>
<b>RK 2960</b> 5 VELOCITÀ					
	<p><b>DOTAZIONE CESTI</b> 1 X C40 1 X C43 1 X C44 1 X C47</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 21,58 kW</p>	<p>Ø 450</p> <p>500x500</p> <p>135*/300 cesti/h</p>	<p>2700x805 1830/2120 H 400 kg</p> <p>AS + 450 mm</p> <p>GN 1/1</p> <p>530x325x25H</p>	<p><b>RK 2960</b></p> <p><b>RK 2960 AS</b></p> <p><b>RK 2960 V</b></p> <p><b>RK 2960 AS V</b></p>
	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 3,58 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 3,58 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 3,58 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 3,58 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 3,58 kW 30 kg/h</p>
<b>RK 2960-K10</b> 5 VELOCITÀ E PRELAVAGGIO AD ANGOLO					
	<p><b>DOTAZIONE CESTI</b> 1 X C40 1 X C43 1 X C44 1 X C47</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 21,58 kW</p>	<p>Ø 450</p> <p>500x500</p> <p>135/300 cesti/h</p>	<p>2425x985 1830/2120 H 400 kg</p> <p>AS + 450 mm</p> <p>GN 1/1</p> <p>530x325x25H</p>	<p><b>RK 2960-K10</b></p> <p><b>RK 2960-K10 V</b></p>
	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 3,58 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 3,58 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 3,58 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 3,58 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 3,58 kW 30 kg/h</p>
<b>RK 3260</b> 5 VELOCITÀ					
	<p><b>DOTAZIONE CESTI</b> 1 X C40 1 X C43 1 X C44 1 X C47</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 25,86 kW</p>	<p>Ø 450</p> <p>500x500</p> <p>150*/330 cesti/h</p>	<p>3000x805 1830/2120 H 435 kg</p> <p>AS + 450 mm</p> <p>GN 1/1</p> <p>530x325x25H</p>	<p><b>RK 3260</b></p> <p><b>RK 3260 AS</b></p> <p><b>RK 3260 V</b></p> <p><b>RK 3260 AS V</b></p>
	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 4,86 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 4,86 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 4,86 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 4,86 kW 30 kg/h</p>	<p>400 V 3N ~ 50 Hz 4,86 kW 30 kg/h</p>

Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice
<b>RK 3560</b> 5 VELOCITÀ				
 <p><b>DOTAZIONE CESTI</b> 1 X C40 1 X C43 1 X C44 1 X C47</p>	400 V 3N ~ 50 Hz 37,26 kW	 Ø 450   500x500  190*/360 cesti/h	3600x805 1830/2120 H 520 kg  AS + 450 mm   530x325x25H	<b>RK 3560</b>  <b>RK 3560 AS</b>  <b>RK 3560 V</b>  <b>RK 3560 AS V</b>
	400 V 3N ~ 50 Hz 5,76 kW 52 kg/h			
<b>RK 3560-K10</b> 5 VELOCITÀ E PRELAVAGGIO AD ANGOLO				
 <p><b>DOTAZIONE CESTI</b> 1 X C40 1 X C43 1 X C44 1 X C47</p>	400 V 3N ~ 50 Hz 37,26 kW	 Ø 450   500x500  190*/360 cesti/h	3325x985 1830/2120 H 520 kg   530x325x25H	<b>RK 3560-K10</b>  <b>RK 3560-K10 V</b>
	400 V 3N ~ 50 Hz 5,76 kW 52 kg/h			
<b>RK 3960</b> 5 VELOCITÀ				
 <p><b>DOTAZIONE CESTI</b> 1 X C40 1 X C43 1 X C44 1 X C47</p>	400 V 3N ~ 50 Hz 40,04 kW	 Ø 450   500x500  210*/400 cesti/h	3900x805 1830/2120 H 560 kg   530x325x25H	<b>RK 3960</b>  <b>RK 3960 AS</b>  <b>RK 3960 V</b>  <b>RK 3960 AS V</b>
	400 V 3N ~ 50 Hz 7,04 kW 55 kg/h			

- V** Alimentazione a vapore
- P** Prelavaggio
- W** Lavaggio
- 2R** Prerisciacquo + risciacquo su modulo
- K10** Prelavaggio ad angolo
- AS** Doccione automatico con filtro a cassetto +450 mm
- \*** Produttività secondo DIN SPEC 10534 (tempo di contatto)

Marchio EAC su richiesta

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

## OPZIONI

Modello	220-240 V 3 50 Hz	380-415 V 3N 50 Hz	60 Hz	PRE DOS Kromo predis. dosatori	DDE-GROUP Kit Dosatori	DOS/S Dosatore con sonda	SAN Sanitiz- zazione	PAP-SAN Aumento press. sanitizza- zione	DWI / T Isolamento vasche	DWI Isolamento termo- acustico
<b>RK 2460</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	€	€	€
<b>RK 2460 V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	€	€	€
<b>RK 2460 AS</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	€	€	€
<b>RK 2460 AS V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	€	€	€
<b>RK 2960</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	€	€	€
<b>RK 2960 V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	€	€	€
<b>RK 2960 AS</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 2960 AS V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 2960-K10</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	€	€	€
<b>RK 2960-K10 V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	€	€	€
<b>RK 3260</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	€	€	€
<b>RK 3260 V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	€	€	€
<b>RK 3260 AS</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 3260 AS V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 3560</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 3560 V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 3560 AS</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 3560 AS V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 3560-K10</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 3560-K10 V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 3960</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 3960 V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 3960 AS</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€
<b>RK 3960 AS V</b>	€	●	+ 3%	●	€	€	€	●	€	€

● Di serie

--- Non disponibile

**DDE-GROUP** Comprende dosatore detergente e brillantante

**DOS/S** Solo per dosatore detergente

**SAN** Dosatore prodotto sanitizzante incluso

**DWI** L'isolamento è relativo al tunnel, esclusa l'asciugatura.  
Eventuale isolamento asciugatura su mensola disponibile su richiesta

**DWI - DWI/T** Consigliato con KHR10 – KHR20 – KHRP40

**DIV** Obbligatorio per macchine > 4,5 m

**XP** In caso di alimentazione acqua di risciacquo 8-55 °C, l'opzione extra potenza è obbligatoria, se non è previsto un recuperatore termico



	PAP	BT	DVGW	XP	DIV	CONNECTIVITY	PI	SA	1-DRAIN	AUTOTIMER	ECO-DET	DRIVE
Modello	Pompa aumento pressione	Break Tank	DVGW	Extra Potenza	Prezzo per ogni divisione	CONNECTIVITY (HACCP)	Pompe inox	Scarico automatizzato	Scarico centralizzato	Auto-timer	Economizzatore detergente	Variatore velocità
<b>RK 2460</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 2460 V</b>	€	€	€	€	€	€	€	----	●	●	●	●
<b>RK 2460 AS</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 2460 AS V</b>	€	€	€	€	€	€	€	----	●	●	●	●
<b>RK 2960</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 2960 V</b>	€	€	€	€	€	€	€	----	●	●	●	●
<b>RK 2960 AS</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 2960 AS V</b>	€	€	€	€	€	€	€	----	●	●	●	●
<b>RK 2960-K10</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 2960-K10 V</b>	€	€	€	€	€	€	€	----	●	●	●	●
<b>RK 3260</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 3260 V</b>	€	€	€	€	€	€	€	----	●	●	●	●
<b>RK 3260 AS</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 3260 AS V</b>	€	€	€	€	€	€	€	----	●	●	●	●
<b>RK 3560</b>	€	€	€	----	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 3560 V</b>	€	€	€	----	€	€	€	----	●	●	●	●
<b>RK 3560 AS</b>	€	€	€	----	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 3560 AS V</b>	€	€	€	----	€	€	€	----	●	●	●	●
<b>RK 3560-K10</b>	€	€	€	----	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 3560-K10 V</b>	€	€	€	----	€	€	€	----	●	●	●	●
<b>RK 3960</b>	€	€	€	----	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 3960 V</b>	€	€	€	----	€	€	€	----	●	●	●	●
<b>RK 3960 AS</b>	€	€	€	----	€	€	€	€	●	●	●	●
<b>RK 3960 AS V</b>	€	€	€	----	€	€	€	----	●	●	●	●

**CONNECTIVITY** Comprende l'opzione HACCP. Abbonamento di 10 anni

**PI** Disponibili solo con frequenza 50 Hz. Non disponibile per modulo AS

**DVGW** Non disponibile con recuperatore o condensa vapori.  
Componenti prescritti dal DVGW su richiesta (verificare la compatibilità delle opzioni con il produttore).

**BT** Pompa aumento pressione inclusa

In caso di acqua osmotica, avente una conducibilità inferiore ai 200 microsiemens, è obbligatorio installare uno scambiatore in acciaio inox

Alimentazione acqua calda 55 °C

Suggeriamo che la macchina venga installata in una stanza ben aerata, provvista di idoneo sistema aspirazione vapori

Abilitazione promemoria manutenzione programmata e contatori (ore - acqua - energia) standard

Morsetti tagliapicchi su richiesta

## OPZIONI

	KSC10	KHR10	KHR20	KHRP40	KDR64	KDR69	KDR6V	KDR94	KDR99	KDR9V
Modello	Condensa Vapori	Recuperatore	Recuperatore	Recuperatore	Asc. + 400 mm / 4,5 kW	Asc. + 400 mm / 9 kW	Asc. a vapore + 400 mm	Asc. + 700 mm / 4,5 kW	Asc. + 700 mm / 9 kW	Asc. a vapore + 700 mm
<b>RK 2460 - RK 2460 AS</b>	€	€	----	€	€	€	----	€	€	----
<b>RK 2460 V - RK 2460 AS V</b>	€	€	----	€	----	----	€	----	----	€
<b>RK 2960 - RK 2960 AS</b>	€	€	€	€	€	€	----	€	€	----
<b>RK 2960 V - RK 2960 AS V</b>	€	€	€	€	----	----	€	----	----	€
<b>RK 2960-K10</b>	€	€	€	€+	€	€	----	€	€	----
<b>RK 2960-K10 V</b>	€	€	€	€+	----	----	€	----	----	€
<b>RK 3260 - RK 3260 AS</b>	€	€	€	€	€	€	----	€	€	----
<b>RK 3260 V - RK 3260 AS V</b>	€	€	€	€	----	----	€	----	----	€
<b>RK 3560 - RK 3560 AS</b>	€	€	€	€	€	€	----	€	€	----
<b>RK 3560 V - RK 3560 AS V</b>	€	€	€	€	----	----	€	----	----	€
<b>RK 3560-K10</b>	€	€	€	€+	€	€	----	€	€	----
<b>RK 3560-K10 V</b>	€	€	€	€+	----	----	€	----	----	€
<b>RK 3960 - RK 3960 AS</b>	€	€	€	€	€	€	----	€	€	----
<b>RK 3960 V - RK 3960 AS V</b>	€	€	€	€	----	----	€	----	----	€

**+** Nei modelli con K10 non è disponibile se la macchina è addossata al muro

**ID** Non disponibile per asciugatrici angolari, consigliato per DR69 - DR6V - DR99 - DR9V

**KHRP40** Disponibile solo con frequenza 400 V 3N 50 Hz

**KHR20** In alternativa KHR10, KHRP40.






Per il modello RK 2960-K10 in caso di KHR20 e asciugatura, lunghezza macchina +50 mm

**KDRA184MT - KDRA189MT** Divisione obbligatoria

**KHR10-KHR20-KHRP40** In caso di alimentazione acqua di risciacquo (8-15 °C), suggeriamo l'installazione di un recuperatore

**KDR64 - KDR94 - KDRA94MT - KDRA184MT** Non consigliato per i modelli RK 2960, RK 3260, RK 3560 and RK 3960. Verificare con il produttore

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore



### KSC10

Condensa vapori

### KHR10

Recuperatore termico compatto

### KHR20

Recuperatore termico

### HRP40

Recuperatore termico con pompa di calore

### KDR64

4,5 kW Electric

### KDR69

9 kW Electric





Asciugatura

### KDR6V

Asciugatura a vapore

	KDRA94MT	KDRA99MT	KDRA9VMT	KDRA184MT	KDRA189MT	KDRA18VMT	ID
Modello	Asc. curva 90° motorizzata 4,5 kW	Asc. curva 90° motorizzata 9 kW	Asc. curva 90° motorizzata a vapore	Asc. curva 180° motorizzata 4,5 kW	Asc. curva 180° motorizzata 9 kW	Asc. curva 180° motorizzata a vapore	Asciugatura Doppia parete
<b>RK 2460 - RK 2460 AS</b>	€	€	----	€	€	----	€
<b>RK 2460 V - RK 2460 AS V</b>	----	----	€	----	----	€	€
<b>RK 2960 - RK 2960 AS</b>	€	€	----	€	€	----	€
<b>RK 2960 V - RK 2960 AS V</b>	----	----	€	----	----	€	€
<b>RK 2960-K10</b>	€	€	----	€	€	----	€
<b>RK 2960-K10 V</b>	----	----	€	----	----	€	€
<b>RK 3260 - RK 3260 AS</b>	€	€	----	€	€	----	€
<b>RK 3260 V - RK 3260 AS V</b>	----	----	€	----	----	€	€
<b>RK 3560 - RK 3560 AS</b>	€	€	----	€	€	----	€
<b>RK 3560 V - RK 3560 AS V</b>	----	----	€	----	----	€	€
<b>RK 3560-K10</b>	€	€	----	€	€	----	€
<b>RK 3560-K10 V</b>	----	----	€	----	----	€	€
<b>RK 3960 - RK 3960 AS</b>	€	€	----	€	€	----	€
<b>RK 3960 V - RK 3960 AS V</b>	----	----	€	----	----	€	€

## CURVE DISPONIBILI






**K 21** 300x1300x860 H  
Curva a rulli 90° con vasca

**K 25** 700x610x820 H  
Tavolo di entrata ad angolo completo di sistema trascinamento cesti

**K 22** 850x850x885 H  
Curva motorizzata 90° (oraria-antioraria)

**K 23** 850x1500x885 H  
Curva motorizzata 180° (oraria-antioraria)



**KDR94** 4,5 kW Electric  
**KDR99** 9 kW Electric  
Asciugatura











**KDRA94MT** 4,5 kW Electric  
**KDRA99MT** 9 kW Electric  
Asciugatura su curva motorizzata 90°









**KDRA184MT** 4,5 kW Electric  
**KDRA189MT** 9 kW Electric  
Asciugatura su curva motorizzata 180°

**KDR9V**  
Asciugatura a vapore

**KDRA9VMT**  
Asciugatura a vapore su curva motorizzata 90°

**KDRA18VMT**  
Asciugatura a vapore su curva motorizzata 90°

	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Codice
	CESTO PIATTI	18 piatti	500x500x105 H	<b>C 40</b>
	CESTO BICCHIERI CON SUPPORTO BICCHIERE E COPERCHIO ANTI-RIBALTAMENTO		500x500x235 H	<b>C 135</b>
	CESTO MAGLIA LARGA	Per bicchieri	500x500x105 H	<b>C 44</b>
	ALZATINA PER SUPPORTO BICCHIERI	Per supporto bicchieri (C112-C113-C114)	500x500x50 H	<b>C111</b>
	SUPPORTO BICCHIERI	5x5 Bicchieri Ø 87 mm (per C111)	500x500x50 H	<b>C 112</b>
	SUPPORTO BICCHIERI	4x4 Bicchieri Ø 110 mm (per C111)	500x500x50 H	<b>C 113</b>
	SUPPORTO BICCHIERI	6x6 Bicchieri Ø 72 mm (per C111)	500x500x50 H	<b>C 114</b>
	CESTO VASSOI	8 posti spessore massimo 25mm	500x500x105 H	<b>C 43</b>
	CESTO POSATE		490x180x140 H	<b>C 47</b>
	DOCCIONE FLESSIBILE completo di gruppo miscelatore ed erogatore a leva, con fissaggio al muro		1000 H	<b>K 1</b>
	DOCCIONE FLESSIBILE completo di gruppo miscelatore ed erogatore a leva, con fissaggio al muro e rubinetto intermedio		1000 H	<b>K 1HR</b>

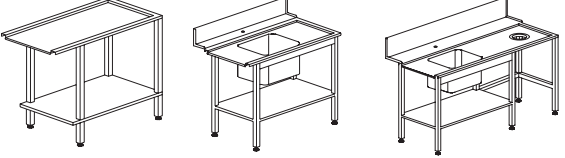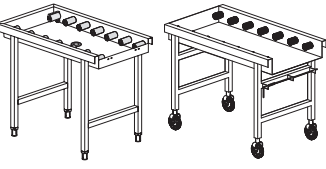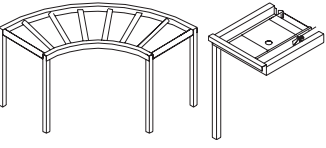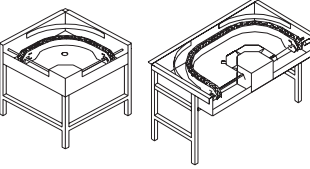	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Codice	
	<p>MENSOLA</p> <p>TAVOLO DI CERNITA CON ANELLO GOMMA</p>	<p>Foro sbarazzo e misure speciali su richiesta</p>	<p>1515x620x660 H</p> <p>2315x620x660 H</p> <p>1600x1000x850 H</p> <p>2400x1000x850 H</p>	<p><b>K 7M16*</b></p> <p><b>K 7M24*</b></p> <p><b>K 7A/1600*</b></p> <p><b>K 7A/2400*</b></p>	
	<p>TAVOLO CERNITA MECCANIZZATO Con sistema avanzamento cesti meccanizzato</p>	<p>1 foro sbarazzo</p> <p>2 fori sbarazzo</p>	<p>1800x1240 1525 H</p> <p>2400x1240 1525 H</p>	<p><b>K M7/1800*</b></p> <p><b>K M7/2400*</b></p>	
 <p>Vasca 500x400x270 H</p> <p>Vasca 500x400x270 H</p>		<p>Anello gomma incluso</p> <p>Anello gomma incluso</p>	<p>1200x590x860 H</p> <p>1200x730x860 H</p> <p>1500x730x860 H</p> <p>1800x730x860 H</p>	<p><b>K 4B</b></p> <p><b>K 55</b></p> <p><b>K 8</b></p> <p><b>K 9</b></p>	
	<p>Rulliera con vasca, versione destra o sinistra</p> <p>Vasca 500x400x270 H</p>		<p>1600x730x860 H</p>	<p><b>K 195</b></p>	
	<p>RULLIERA LINEARE CON VASCA</p>	<p>Opzione micro fine corsa</p>	<p>1100x650x860 H</p> <p>1600x650x860 H</p> <p>2100x650x860 H</p>	<p><b>K 19*</b></p> <p><b>K 19/B*</b></p> <p><b>K 19/C*</b></p> <p><b>K 18</b></p>	
	<p>RULLIERA LINEARE CON VASCA completa di micro finecorsa</p>	<p>Non accoppiabile No su curve 180°</p> <p>Da collegare soltanto ad LC97/3 e con asciugature su curva 180°</p>	<p>1100x650x860 H</p> <p>1600x650x860 H</p> <p>1150x650x860 H</p> <p>1650x650x860 H</p>	<p><b>K 19/1</b></p> <p><b>K 19/1A</b></p> <p><b>K 20/1</b></p> <p><b>K 20/1A</b></p>	
	<p>Curva a rulli 90° con vasca (in uscita con rulliera)</p> <p>TAVOLO DI ENTRATA AD ANGOLO completo di sistema trascinamento cesti</p>	<p>Opzione aggancio su tavoli prelavaggio</p>	<p>1300x1300x860 H</p> <p>700x610x820 H</p>	<p><b>K 21*</b></p> <p><b>K 25</b></p>	
	<p>CURVA MOTORIZZATA 90° oraria-antioraria</p> <p>Curva MOTORIZZATA 180° (oraria-antioraria)</p>		<p>850x850x885 H</p> <p>850x1500x885 H</p>	<p><b>KM22*</b></p> <p><b>KM23*</b></p>	

\* Gabbia in legno +2% minimo + € / Misure speciali su richiesta per tavoli e rulliere / Tavoli rappresentati in versione destra-sinistra Consigliamo vivamente la presenza di una rulliera con micro finecorsa in uscita delle nostre lavastoviglie a cesto trainato per un corretto funzionamento



**KROMO ALI GROUP SRL**

Via Mestre, 3  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
T: +39 0423 734580  
F: +39 0423 734581  
kromo@kromo-ali.com

**SERVICE:**

T: +39 0423 734593  
F: +39 0423 734592  
E: service@kromo-ali.com

[www.kromo-ali.com](http://www.kromo-ali.com)

Edition 05.2023

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence