

GLÄSER- UND GESCHIRRSPÜLER MIT DOPPELWANDIGER TÜR

Sortiment AQUA

Die Gläser- und Geschirrspüler der Serie AQUA sind ideall für Bars, Pubs, Restaurants und Hotels. Diese frontlader Maschinen, mit einem überarbeiteten Bedienpanel, bieten eine grosse Ladenkapazität zu einem vernünftigen Preis. Die verfügbaren Optionen, wie den Wasserenthärter, die Dosierpumpe, die Laugenpumpe u.s.w. geben die Möglichkeit, das Produkt entsprechen den Bedürfnissen des Kunden anzupassen.



EIGENSCHAFTEN

- Elektronisches Bedienfeld
- Solide AISI 304 Edelstahlkonstruktion
- Schallisolierte, hitzebeständige Doppelwandige Tür
- Tür- Sicherheitsmikroschalter
- Tiefgezogene und schräge Waschtank für perfekte Entleerung
- Tropfschutzdach zur Sicherung der Hygiene frisch gespültes Geschirrs
- Innovatives System von Wasch- und Spülarman aus Polypropylen und Fiberglas
- Herausnehmbare Düsen zur Erleichterung der täglichen Reinigungsarbeiten
- Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe
- 4 voreingestellte Spülprogramme
- Selbstreinigungszyklus
- Waschpumpe mit Soft-Star, die zusätzlichen Schutz für empfindliche Gegenstände bietet
- Thermostop-System: Nachspülung nur bei Erreichen der voreingestellten Boilertemperatur
- Rückschlagventil
- Klarspülmitteldosiergerät

OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Zusätzliche Leistung im Boiler bei Kaltwasserversorgung
- Ablaufpumpe
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- Peristaltisches Klarspülmitteldosiergerät
- Abschließendes Nachspülen mit kaltem Wasser
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Druckerhöhungspumpe
- Oberflächenfilter

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt


KAPAZITÄT

320 H Ø 345 500x500

KORBAUSSTATTUNG

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

GLÄSER- UND GESCHIRRSPÜLER MIT DOPPELWANDIGER TÜR

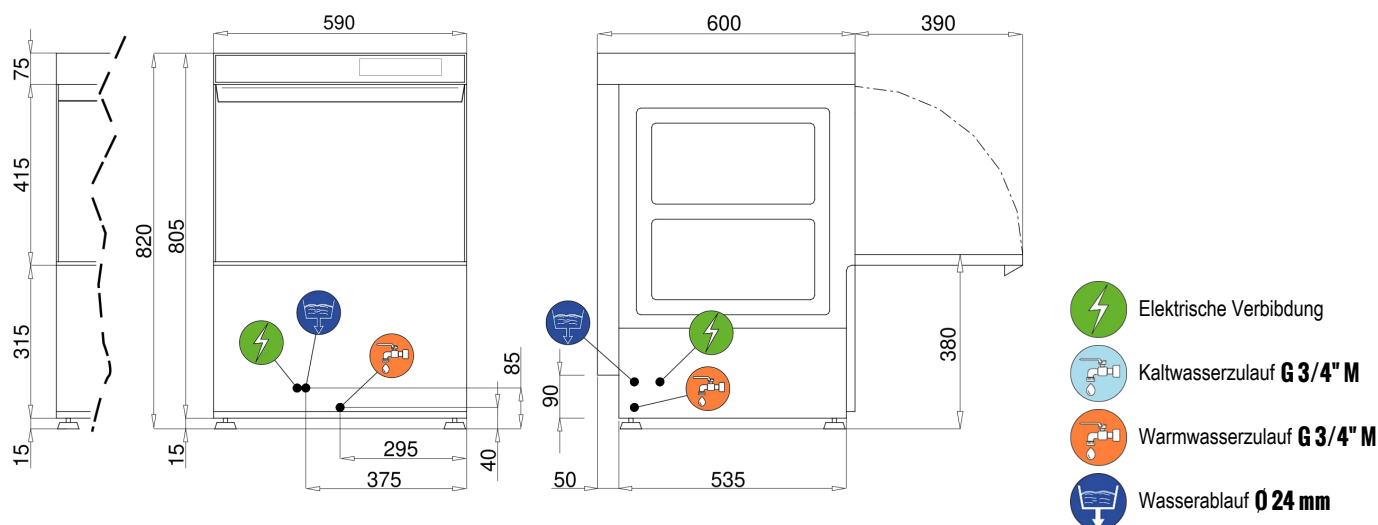

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ÄUSSERE ABMESSUNGEN

Breite	mm	590
Tiefe	mm	600
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	820
Gewicht (ohne Optionen)	kg	56

TECHNISCHE DATEN

Korbmaße	mm	500x500
Max. Nutzhöhe der Gläser	mm	320
max. Teller-Durchmesser	mm	345
Maximale Höhe des Abflusses	mm	95
Temperatur des Einlasswassers	°C	55
Maximale Wasserhärte	°f	8
Wassereinlassdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	29
Tankheizung	kW	2.7
Boilerinhalt	l	5
Boilerheizung	kW	4.5
Waspumpenleistung	kW	0.65
Förderleistung der Waspumpe	l/min	340
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	< 70

LEISTUNGS-AUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung		380-415 V 3N 50 Hz
Installiertes Gesamtleistung	kW	5.15

GLÄSER- UND GESCHIRRSPÜLER MIT DOPPELWANDIGER TÜR

ZYKLEN					
Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4
Spülprogrammdauer	s	60	90	120	180
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fließwasser 55 °C		45	40	30	20
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fließwasser 10 °C		20	20	20	20
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.3	2.3	2.3	2.3
Spültemperatureinstellung	°C	85	85	85	85
Waschtemperatureinstellung	°C	55	55	55	55

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.