

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS CON PUERTA DE DOBLE PARED**Gama AQUA**

Lavavasos y lavavajillas de la serie AQUA, ideales para bares, pubs, restaurantes y hoteles. Estas máquinas de carga frontal, con un diseño atractivo gracias al renovado panel de control electromecánico, ofrecen una gran capacidad de carga y garantizan el máximo rendimiento a un precio asequible.

Las numerosas opciones disponibles, como el ablandador, el dosificador de detergente y la bomba de desagüe, permiten personalizar la máquina según las necesidades del usuario.

**CARACTERÍSTICAS**

- Panel de control electrónico
- Sólida construcción de acero inoxidable AISI 304
- Puerta de doble pared insonorizada y resistente al calor
- Dispositivo de seguridad de la puerta en caso de apertura accidental
- Cuba estampada e inclinada para un vaciado perfecto
- Techo antigoteo para garantizar la higiene de la vajilla recién lavada
- Sistema innovador de brazos de lavado y aclarado agrupados, fabricados en material compuesto
- Boquillas extraíbles para facilitar la limpieza diaria
- Sistema de rebosadero y filtros de drenaje integrados para una triple protección de la bomba de lavado
- 4 ciclos de lavado predefinidos
- Ciclo de autolimpieza
- Bomba de lavado con arranque suave Soft Start que ofrece una protección adicional para los objetos más delicados
- Sistema Thermostop: el aclarado solo comienza cuando se alcanzan los 85 °C en el calderín
- Válvula antirretorno que impide el reflujo del agua
- Dosificador de abrillantador

OPCIONES

- Tensiones especiales
- Potencia adicional en la calderín para la alimentación en agua fría
- Bomba de desagüe
- Dosificador peristáltico de detergente
- Dosificador peristáltico de abrillantador
- Aclarado final con agua fría
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Bomba de refuerzo
- Filtros de superficie


La compatibilidad de cada opción debe confirmarse previa verificación por parte del fabricante

CAPACIDADES**DOTACIÓN CESTAS**

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060



LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS CON PUERTA DE DOBLE PARED

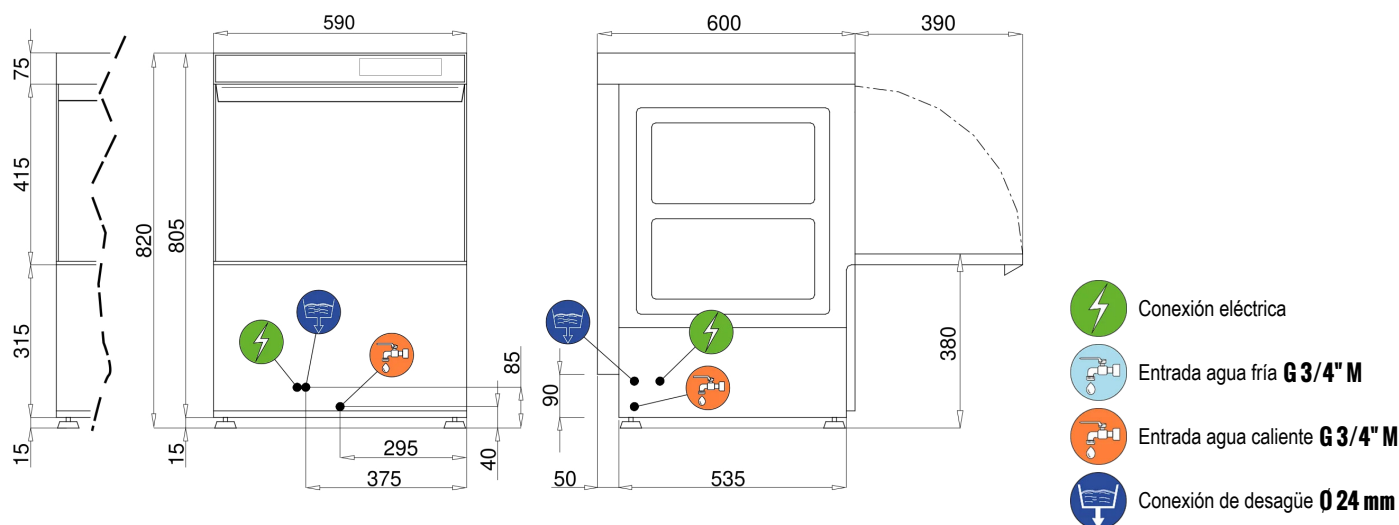

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES EXTERIORES

Ancho	mm	590
Profundidad	mm	600
Altura (pie atornillado)	mm	820
Peso (sin opciones)	kg	56

DATOS TÉCNICOS

Tamaño cesta	mm	500x500
Altura máxima útil vasos	mm	320
Diámetro máximo platos	mm	345
Nivel máximo de salida de desagüe	mm	95
Temperatura del agua de entrada	°C	55
Dureza máxima agua de entrada	°f	8
Presión del agua de alimentación	kPa	200 - 400
Capacidad cuba	l	29
Resistencia cuba	kW	2.7
Capacidad del calderín	l	5
Resistencia calderín	kW	4.5
Potencia bomba lavado	kW	0.65
Caudal bomba de lavado	l/min	340
Nivel de presión acústica	dB(A)	< 70

DATOS DE ABSORCIÓN

Voltaje de alimentación		380-415 V 3N 50 Hz
Potencia total instalada	kW	5.15

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS CON PUERTA DE DOBLE PARED

CICLOS					
Número de ciclo		1	2	3	4
Duración ciclo	s	60	90	120	180
Productividad del ciclo (cestas/h) - agua de entrada a 55 °C		45	40	30	20
Productividad del ciclo (cestas/h) - agua de entrada a 10 °C		20	20	20	20
Consumo de agua del ciclo	l	2.3	2.3	2.3	2.3
Temperatura de aclarado preestablecida	°C	85	85	85	85
Temperatura de lavado preestablecida	°C	55	55	55	55

Thermostop de serie. En caso de alimentación con agua fría y/o de varios lavados consecutivos, el tiempo de calentamiento del agua del aclarado final podría prolongarse hasta alcanzar la temperatura óptima. En consecuencia, la duración total del ciclo de lavado podría aumentar.