

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE AVEC PORTE EN DOUBLE PAROI**Gamme AQUA**

Lave-verres et lave-vaisselle gamme AQUA, idéales pour satisfaire les besoins des bistrots, pubs, restaurants et hôtels.

Ces machines à ouverture frontale, avec leur design attractif et grâce au renouvelé panneau commande électromécanique, permettent une grande productivité en garantissant les meilleures performances à un prix accessible.

Plusieurs options comme adoucisseur, doseur détergent et pompe de vidange permettent de personnaliser la machine selon les exigences de l'utilisateur.

**CARACTERISTIQUES**

- Panneau de commande électronique
- Solide structure en acier inox AISI 304
- Porte en double paroi pour isolation phonique et thermique
- Micro-sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle
- Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite
- Toit anti-égouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine
- Système innovant de bras de lavage et de rinçage regroupés en matériau composite
- Gicleurs amovibles pour simplifier les opérations de nettoyage de fin de journée
- Groupe aspiration/vidange intégré pour une triple protection de la pompe de lavage
- 4 cycles de lavage préconfigurés
- Cycle d'autonettoyage
- Pompe de lavage Soft Start qui offre une protection supplémentaire à la vaisselle plus fragile
- Système Thermostop: le rinçage se déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85 °C
- Clapet de non-retour pour empêcher le retour d'eau
- Doseur de produit de rinçage

OPTIONS

- Tensions spéciales
- Puissance supplémentaire dans le surchauffeur pour alimentation en eau froide
- Pompe de vidange
- Doseur détergent péristaltique
- Doseur de produit de rinçage péristaltique
- Rinçage final à l'eau froide
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Pompe surpresseur
- Filtres de surface

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur

CAPACITÉ

320 H



Ø 345




500x500

DOTATION PANIERS

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

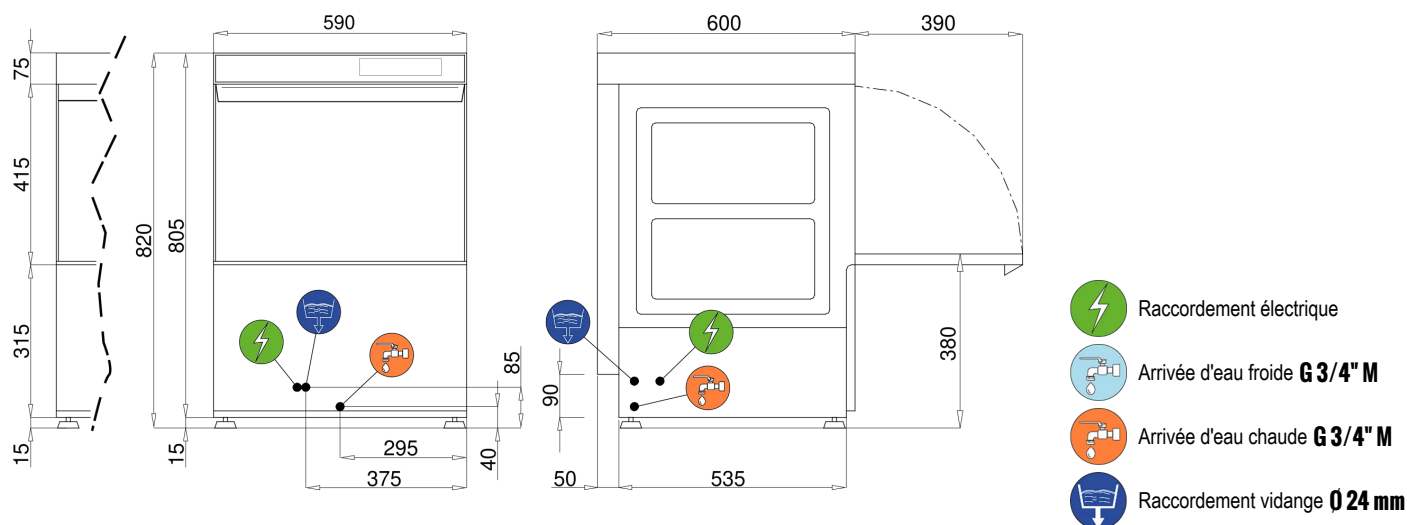

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE AVEC PORTE EN DOUBLE PAROI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur	mm	590
Profondeur	mm	600
Hauteur (pied vissé)	mm	820
Poids (version standard)	kg	56

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions panier	mm	500x500
Hauteur utile maximale des verres	mm	320
Diamètre maximal assiettes	mm	345
Niveau maximum d'évacuation	mm	95
Température de l'eau à l'entrée	°C	55
Dureté maximale de l'eau à l'entrée	°f	8
Pression d'entrée d'eau	kPa	200 - 400
Capacité cuve	l	29
Résistance cuve	kW	2.7
Capacité surchauffeur	l	5
Résistance surchauffeur	kW	4.5
Puissance pompe de lavage	kW	0.65
Débit pompe de lavage	l/min	340
Niveau de pression acoustique	dB(A)	< 70

DONNÉES D'ABSORPTION

Tension d'alimentation		380-415 V 3N 50 Hz
Puissance totale installée	kW	5.15

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE AVEC PORTE EN DOUBLE PAROI

CYCLES					
Numéro du cycle		1	2	3	4
Durée du cycle	s	60	90	120	180
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 55°C		45	40	30	20
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 10°C		20	20	20	20
Consommation eau du cycle	l	2.3	2.3	2.3	2.3
Réglage de la température de rinçage	°C	85	85	85	85
Réglage de la température de lavage	°C	55	55	55	55

Thermostop de série. En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.