

## GLÄSER- UND GESCHIRRSPÜLER MIT DOPPELWANDIGER TÜR

### Sortiment AQUA

Die Gläser- und Geschirrspüler der Serie AQUA sind ideal für Bars, Pubs, Restaurants und Hotels. Diese frontlader Maschinen, mit einem überarbeiteten Bedienpanel, bieten eine grosse Ladenkapazität zu einem vernünftigen Preis. Die verfügbaren Optionen, wie den Wasserenthärter, die Dosierpumpe, die Laugenpumpe u.s.w. geben die Möglichkeit, das Produkt entsprechen den Bedürfnissen des Kunden anzupassen.



#### EIGENSCHAFTEN

- Solide AISI 304 Edelstahlkonstruktion
- Schallisolierte, hitzebeständige Doppelwandige Tür
- Tür- Sicherheitsmikroschalter
- Tiefgezogene und schräge Waschtank für perfekte Entleerung
- Tropfschutzdach zur Sicherung der Hygiene frisch gespültes Geschirrs
- Innovatives System von Wasch- und Spülaromen aus Polypropylen und Fiberglas
- Herausnehmbare Düsen zur Erleichterung der täglichen Reinigungsarbeiten
- Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe
- Thermostop-System: Nachspülung nur bei Erreichen der voreingestellten Boilertemperatur
- Rückschlagventil
- Klarspülmitteldosiergerät

#### OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Zusätzliche Leistung im Boiler bei Kaltwasserversorgung
- Ablaufpumpe
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- Peristaltisches Klarspülmitteldosiergerät
- Abschließendes Nachspülen mit kaltem Wasser
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Druckerhöhungspumpe
- Oberflächenfilter

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt


**KAPAZITÄT**

320 H    Ø 345    500x500

**KORBAUSSTATTUNG**

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

**GLÄSER- UND GESCHIRRSPÜLER MIT DOPPELWANDIGER TÜR**

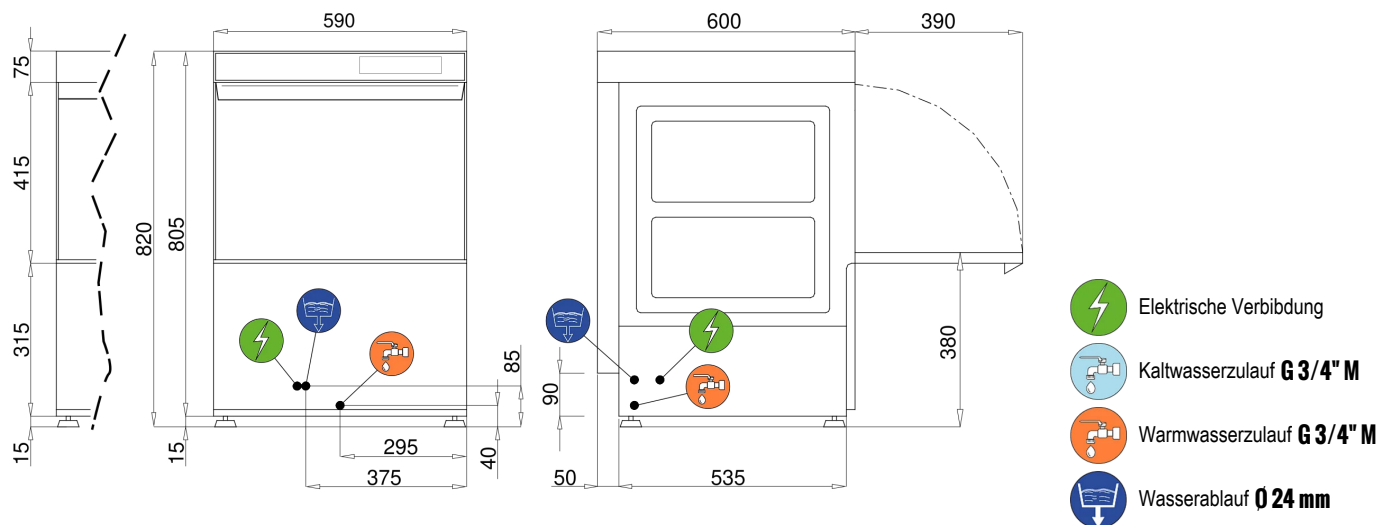

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**ÄUSSERE ABMESSUNGEN**

|                         |    |     |
|-------------------------|----|-----|
| Breite                  | mm | 590 |
| Tiefe                   | mm | 600 |
| Höhe (geschraubter Fuß) | mm | 820 |
| Gewicht (ohne Optionen) | kg | 56  |

**TECHNISCHE DATEN**

|                               |       |           |
|-------------------------------|-------|-----------|
| Korbmaße                      | mm    | 500x500   |
| Max. Nutzhöhe der Gläser      | mm    | 320       |
| max. Teller-Durchmesser       | mm    | 345       |
| Maximale Höhe des Abflusses   | mm    | 95        |
| Temperatur des Einlasswassers | °C    | 55        |
| Maximale Wasserhärte          | °f    | 8         |
| Wassereinlassdruck            | kPa   | 200 - 400 |
| Tankkapazität                 | l     | 29        |
| Tankheizung                   | kW    | 2.7       |
| Boilerinhalt                  | l     | 5         |
| Boilerheizung                 | kW    | 4.5       |
| Waspumpenleistung             | kW    | 0.65      |
| Förderleistung der Waspumpe   | l/min | 340       |
| Emissionsschalldruckpegel     | dB(A) | < 70      |

**LEISTUNGS-AUFNAHME DATEN**

|                              |    |                    |
|------------------------------|----|--------------------|
| Versorgungsspannung          |    | 380-415 V 3N 50 Hz |
| Installiertes Gesamtleistung | kW | 5.15               |

## GLÄSER- UND GESCHIRRSPÜLER MIT DOPPELWANDIGER TÜR

| ZYKLEN                                                        |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
| Spülprogramm-Nummer                                           |    | 1   | 2   |
| Spülprogrammdauer                                             | s  | 120 | 180 |
| Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) -<br>Fließwasser 55 °C |    | 30  | 20  |
| Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) -<br>Fließwasser 10 °C |    | 20  | 20  |
| Spülprogrammwasserverbrauch                                   | l  | 2.3 | 2.3 |
| Spültemperatureinstellung                                     | °C | 85  | 85  |
| Waschtemperatureinstellung                                    | °C | 55  | 55  |

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.