AQUAFORCE LIFT

КОМБИНИРОВАННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ И ТАРЕЛОК

Ассортимент **AQUAFORCE**

Этот инновационный продукт предлагает уникальные решения: мойку высокого давления и купольную посудомоечную машину. Моющая сила струй воды под высоким давлением гарантирует превосходные результаты за считанные минуты, без использования моющих средств и замачивания. Наша моечная машина не ограничивается мытьем противней: она также идеально подходит для мойки посуды. Благодаря специальным программам она гарантирует эффективную и гигиеничную очистку посуды, что делает ее идеальным выбором для профессиональных кухонь, стремящихся к бескомпромиссной эффективности, с возможностью мониторинга работы машины.

С точки зрения экологичности AQUAFORCE обеспечивает значительную экономию моющих средств и времени благодаря инновационной системе PLUS, которая сводит к минимуму потребление воды, энергии и химических веществ. Она гарантирует исключительные результаты даже при удалении самых стойких загрязнений и быструю подготовку посуды к повторному использованию, максимально повышая производительность. Автоматизируя операции, которые ранее требовали замачивания и ручной мойки, AQUAFORCE позволяет персоналу кухни сосредоточиться на других важных задачах. Это ценное и незаменимое оборудование, разработанное для удовлетворения потребностей столовых, кейтеринговых компаний, аэропортов и современных ресторанных кухонь, позволяющее рационально использовать время и деньги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двойная стенка
- Компактная: меньше посудомойки для предметов, чуть больше, чем стандартная купольная машина
- 2 РЕЖИМА:
  - режим мойки подносов/противней с струей высокого давления: для подносов или противней GN с пригоревшими или застарелыми загрязнениями
  - режим мойки посуды: для мойки посуды, как в классической моечной машине
- 1 мойка высокого давления для подносов
- 1 низконапорная моечная помпа для посуды
- Электронные элементы управления с подсветкой TFT, Функции отображаются мгновенно, а программа и дозировка химических веществ персонализируются.
- 8 программ мойки: 4 программы для противней и 4 программы для тарелок
- Режим с функцией «spinning» (быстрое вращение) для облегчения удаления воды с противней и подносов
- Открытие верхушки с полезным проходом 55 см
- Ванна и бойлер из нержавеющей стали AISI 316
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- Стандартный перистальтический дозатор ополаскивателя
- Цикл самоочистки
- Break Tank
- LIFT: автоматический подъем купола по окончании цикла

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Удаленный дисплей (за исключением дисплея на дверной панели)
- Всасывающий вентилятор
- Автоматическая разгрузка
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- WRAS
- DVGW
- Дистанционное управление CONNECTIVITY в соответствии с HACCP

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

КОМБИНИРОВАННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ И ТАРЕЛОК

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ
- 1 X 11900028
- 1 X 11900029
- 1 X 11900030

КОМБИНИРОВАННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ И ТАРЕЛОК

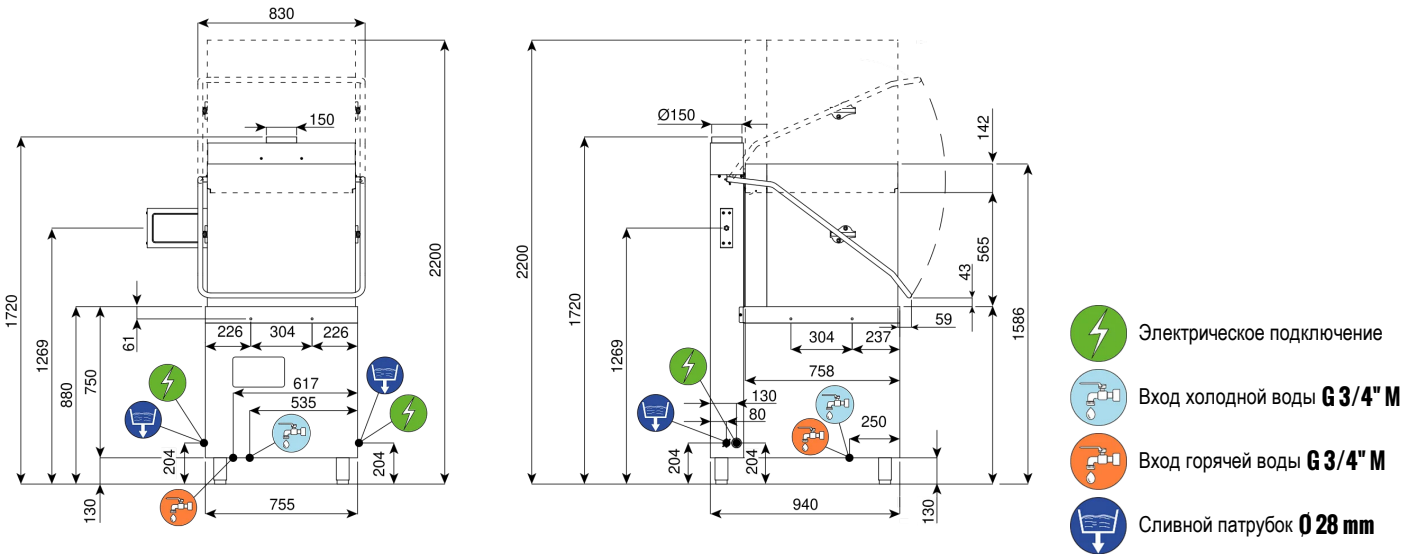

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	830
Глубина	mm	940
Altezza (винтовая ножка)	mm	1720 / 2200 (открытый купол)
Вес (без дополнительных опций)	kg	245
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Диаметр кассеты	mm	600
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	170
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Capacità vasca	l	70
Тэн ванны	kW	9
Capacità boiler	l	15
Тэн бойлера	kW	9
Мощность моечного насоса (alta pressione)	kW	3.78
Производительность помпы ополаскивания (alta pressione)	l/min	900
Мощность моечного насоса (bassa pressione)	kW	1.12
Производительность помпы ополаскивания (bassa pressione)	l/min	630
Мощность моечного насоса	kW	0.25
Уровень звукового давления	dB(A)	82

ВМЕСТИМОСТЬ		
Capacità di carico EURONORM		2 x (800x600x20)
Вместимость GN 1/1		4 x (530x325x65)

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ		
Напряжение питания		380-415 V 3N 50 Hz
Общая установленная мощность	kW	12.975

КОМБИНИРОВАННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ И ТАРЕЛОК

ЦИКЛЫ ДЛЯ ПОДНОСОВ

Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	min	3	6	8	10
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		20	10	7	6
Расход воды за цикл	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

ЦИКЛЫ ДЛЯ ТАРЕЛОК

Номер цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	70	90	120	180
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		51	40	30	20
Расход воды за цикл	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.