


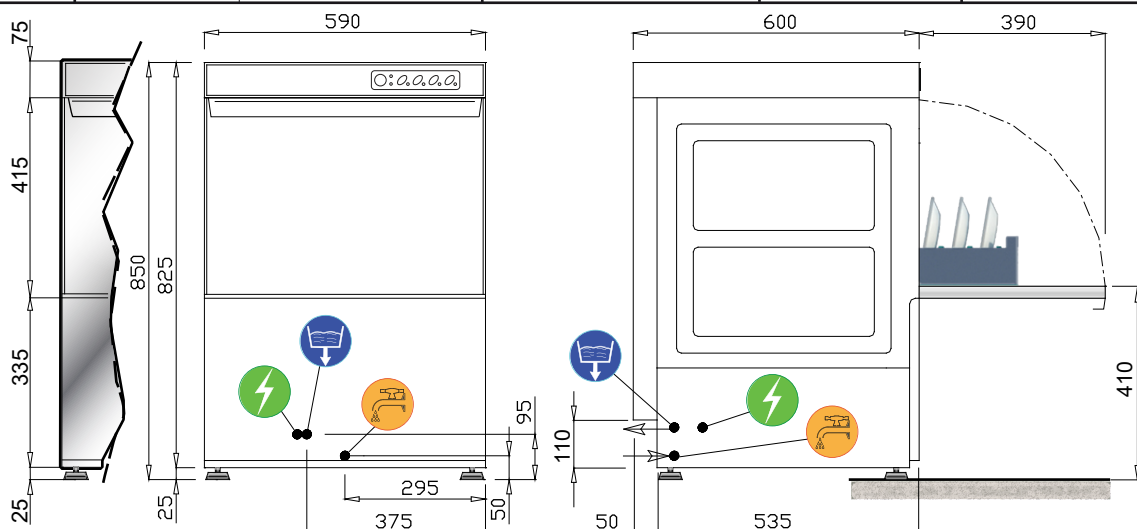

	ENTRATA ACQUA 3/4"GAS		SCARICO ACQUA Ø 24mm		ALLACCIAMENTO ELETTRICO
---	-----------------------	---	----------------------	--	-------------------------

DATI TECNICI	STD
DIMENSIONI ESTERNE	
larghezza	590 mm
profondita'	600 mm
altezza(piedino avvitato)	850 mm
PESO NETTO (versione base)	56.5 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 50Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	3200 W
DUREZZA ACQUA	2-8 °F
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa
ALTEZZA UTILE & CESTI	
diametro piatti	345 mm
altezza bicchieri	320 mm
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm
DOTAZIONE CESTI	1XC40 - 1XC44 - 1X15060
N° CICLI (s)	1 (120)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	30
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C	
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	14
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.3 L
CAPACITA' BOILER	5.7 L
RESISTENZA BOILER	2800 W
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C
CAPACITA' VASCA	29 L
RESISTENZA VASCA	1250 W
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C
POTENZA POMPA	400 W (--- L/min***)
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)
RUMOROSITA'	63 dB(A)

(*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.