

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE DOUBLE PAROI

Gamme DUPLA

Lave-verres et lave-vaisselle en double paroi. Les machines de la gamme DUPLA sont conçues pour satisfaire les besoins des bistros, restaurants et pubs. Récemment renouvelées dans leur esthétique, ces lave-vaisselle sont disponibles en version électromécanique et électronique.

Machines de structure solide et fiable.

Sur demande, possibilité de les équiper avec une vaste gamme d'accessoires: adoucisseur, doseur de détergent, pompe de vidange, nouveau filtres de surface, pour les adapter à vos besoins.



CARACTERISTIQUES

- THERMOLABEL: Machine conforme aux exigences Thermolabel, confirmant l'efficacité de désinfection du cycle de lavage. Ce système garantit l'atteinte et le maintien d'une température de 71 °C à la surface des assiettes, assurant ainsi une hygiène optimale et la conformité aux standards HACCP
- Structure en double paroi en acier inox AISI 304
- Supports paniers emboutis
- Micro-sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle
- Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite
- Toit anti-égouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine
- Groupe aspiration/vidange intégré pour une triple protection de la pompe de lavage
- Bras de lavage en acier inox
- Gicleurs amovibles pour simplifier les opérations de nettoyage de fin de journée
- Version électronique avec 4 cycles de lavage préconfigurés
- Cycle d'autonettoyage
- Pompe de lavage Soft Start qui offre une protection supplémentaire à la vaisselle plus fragile
- Clapet de non-retour pour empêcher le retour d'eau
- Système Thermostop: le rinçage se déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85 °C
- Doseur de produit de rinçage

OPTIONS

- Tensions spéciales
- Puissance supplémentaire dans le surchauffeur pour alimentation en eau froide
- Pompe de vidange
- Doseur détergent péristaltique
- Doseur de produit de rinçage péristaltique
- Rinçage final à l'eau froide
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Pompe surpresseur
- Adoucisseur intégré avec régénération automatique
- Filtres de surface

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur

CAPACITÉ




310 H Ø 325 500x500

DOTATION PANIERS

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060



LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE DOUBLE PAROI

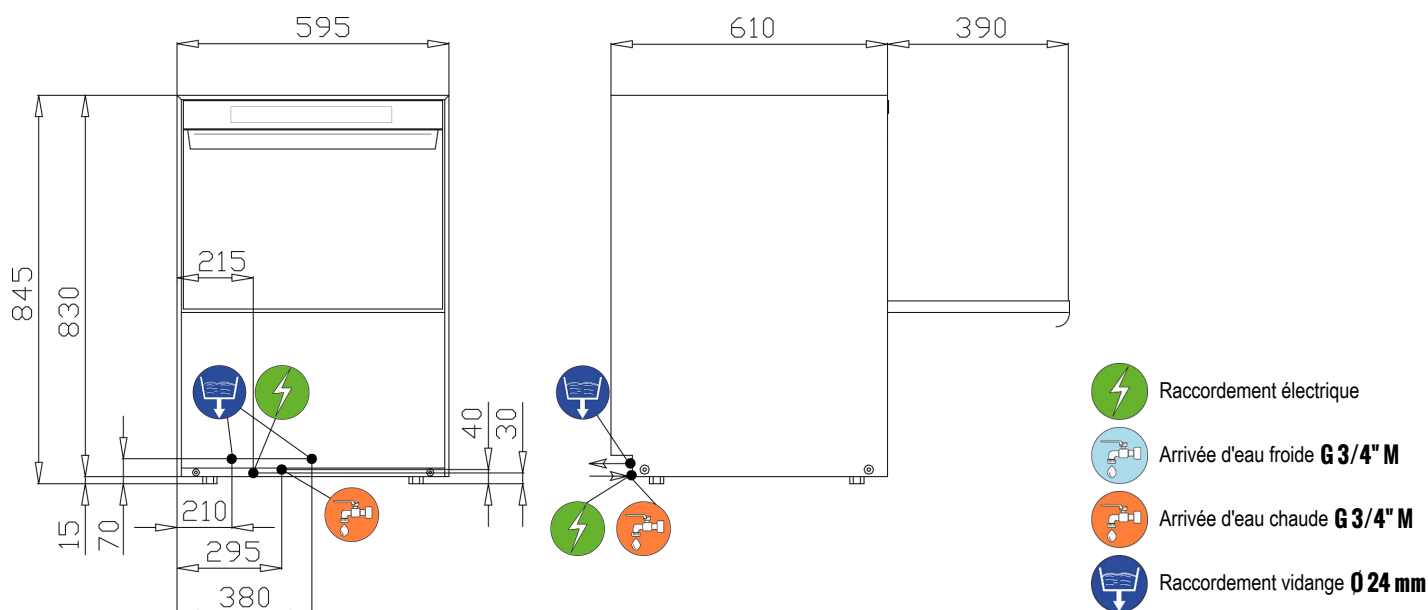

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur	mm	595
Profondeur	mm	610
Hauteur (pied vissé)	mm	845
Poids (version standard)	kg	61

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions panier	mm	500x500
Hauteur utile maximale des verres	mm	310
Diamètre maximal assiettes	mm	325
Niveau maximum d'évacuation	mm	70
Température de l'eau à l'entrée	°C	55
Dureté maximale de l'eau à l'entrée	°f	8
Pression d'entrée d'eau	kPa	200 - 400
Capacité cuve	l	27
Résistance cuve	kW	3.3
Capacité surchauffeur	l	5.7
Résistance surchauffeur	kW	4.5
Puissance pompe de lavage	kW	0.65
Débit pompe de lavage	l/min	340
Niveau de pression acoustique	dB(A)	< 70

DONNEES D'ABSORPTION

Tension d'alimentation		380-415 V 3N 50 Hz
Puissance totale installée	kW	5.15

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE DOUBLE PAROI

CYCLES					
Numéro du cycle		1	2	3	4
Durée du cycle	s	120	180	240	300
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 55°C		22	16	13	10
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 10°C		14	11	9	8
Consommation eau du cycle	l	2.3	2.3	2.3	2.3
Réglage de la température de rinçage	°C	82	82	82	82
Réglage de la température de lavage	°C	78	78	78	78

Thermostop de série. En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.