


	ENTRADA AGUA 3/4" GAS
	DESAGÜE AGUA Ø 24mm
	CONEXIÓN ELÉCTRICO

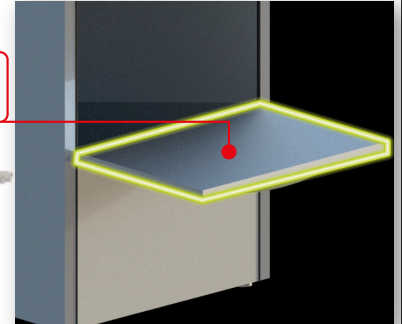

DATOS TECNICOS	STANDARD				
MEDIDAS EXTERNAS					
ancho	595 mm				
profundidad	610 mm				
altura (pie atornillado)	845 mm				
PESO NETO \ (versión base)	61 kg				
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	400V 3N 50Hz				
POTENCIA MÁXIMA	5150 W				
DUREZA AGUA	2-8 °F				
PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN	200-400 kPa				
LUZ DE CARGA & CESTOS					
Ø platos	325 mm				
luz de carga	310 mm				
MEDIDAS CESTOS					
500X500 mm					
DOTACIÓN CESTOS					
1XC40 - 1XC44 - 1X15060					
Nº CICLOS	(sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
ALIMENTACIÓN AGUA 55°C					
producción cestos (*) ⁽¹⁾	Cesto/h	60	40	30	20
ALIMENTACIÓN AGUA 10°C					
producción cestos (*) ⁽¹⁾	Cesto/h	20	20	20	20
CONSUMO AGUA POR CICLO (presión del agua 200kPa)					
2.3 L					
CAPACIDAD CALDERÍN					
5.7 L					
RESISTENCIA CALDERÍN					
4500 W					
SET. TEMPERATURA ACLARADO					
85°C					
CAPACIDAD CUBA					
27 L					
RESISTENCIA CUBA					
2700 W					
SET. TEMPERATURA CUBA					
55°C					
POTENCIA BOMBA					
650 W (340 L/min ^{***})					
BOMBA DESAGÜE (opcional)					
25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min ^{***})					
NIVELL SONORO (dB(A)±0.7)					
59.3 dB(A)					

(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE

(***) CAÚDAL MÁXIMA

⁽¹⁾ En caso de alimentación con agua fría y / o en caso de lavados más consecutivos podría alargar el tiempo de calentamiento del agua del enjuague final hasta que se alcanza la temperatura óptima. En consecuencia, el tiempo total del ciclo de lavado puede aumentar.