

ISOLIERTER HAUBEN-GESCHIRRSPÜLER

Sortiment HOOD 110 I

Die KROMO Hauben-Geschirrspüler bieten eine breite Palette von Modellen an: von der mechanischen Version, die mit den verschiedensten Optionen ausgestattet werden kann, bis zu den Modellen mit der innovativsten Elektronik, die bereits alle möglichen Funktionen enthalten. Unsere Produkte haben sich im Laufe der Zeit durch das Zusammenwirken unseres Know-hows und der Erfahrung unserer Kunden entwickelt. Wir sind daher in der Lage massgeschneiderte Produkte anzubieten, die die Anforderungen des Endverbrauchers im Hinblick auf Zweckmässigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit erfüllen. Grosse Aufmerksamkeit haben wir dem Aspekt der Energie-, Wasser- und Chemikalieneinsparung gewidmet, was sich nicht nur in eine Kosteneinsparung für den Endverbraucher umsetzt, sondern auch zur Verringerung der Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung beiträgt.





EIGENSCHAFTEN

- Start/Stopp beim Schließen/Öffnen der Haube
- Start/Stopp beim Schließen/Öffnen der Haube
- Elektronisches LED-Display mit Temperaturanzeige und den wichtigsten Programminformationen
- Gerade - oder Eckinstallation
- Oberflächenfilter aus Edelstahl
- Korbführung leicht herausnehmbar
- Unabhängige Wascharme aus Edelstahl und Spülarne aus Glasfaser verstärktem Polypropylen
- Tank mit tiefgezogenem Boden
- Pumpenfilter
- THERMOLABEL: Eine Maschine, welche die Thermolabel-Anforderungen erfüllt und damit die tatsächliche Wirksamkeit des Spülgangs hinsichtlich der Desinfektion bestätigt. Das Thermolabel ist ein System, welches das Erreichen und Aufrechterhalten einer Temperatur von 71 °C auf der Oberfläche des Geschirrs gewährleistet, um hervorragende Hygieneergebnisse und die garantierte Einhaltung der HACCP-Standards zu gewährleisten
- Waschpumpe mit Soft-Star, die zusätzlichen Schutz für empfindliche Gegenstände bietet
- 4 Spülprogramme
- Selbstreinigungszyklus
- Klarspülmitteldosiergerät


OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Zusätzliche Leistung im Boiler bei Kaltwasserversorgung
- Ablaufpumpe
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- Peristaltisches Klarspülmitteldosiergerät
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- DVGW Break Tank
- Druckerhöhungspumpe
- Spezialkorb zum Spülen GN 1/1 (max. Tiefe 25 mm)
- Eingebauter Wasserenthärter mit automatischer Regeneration

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt



ISOLIERTER HAUBEN-GESCHRRSPÜLER

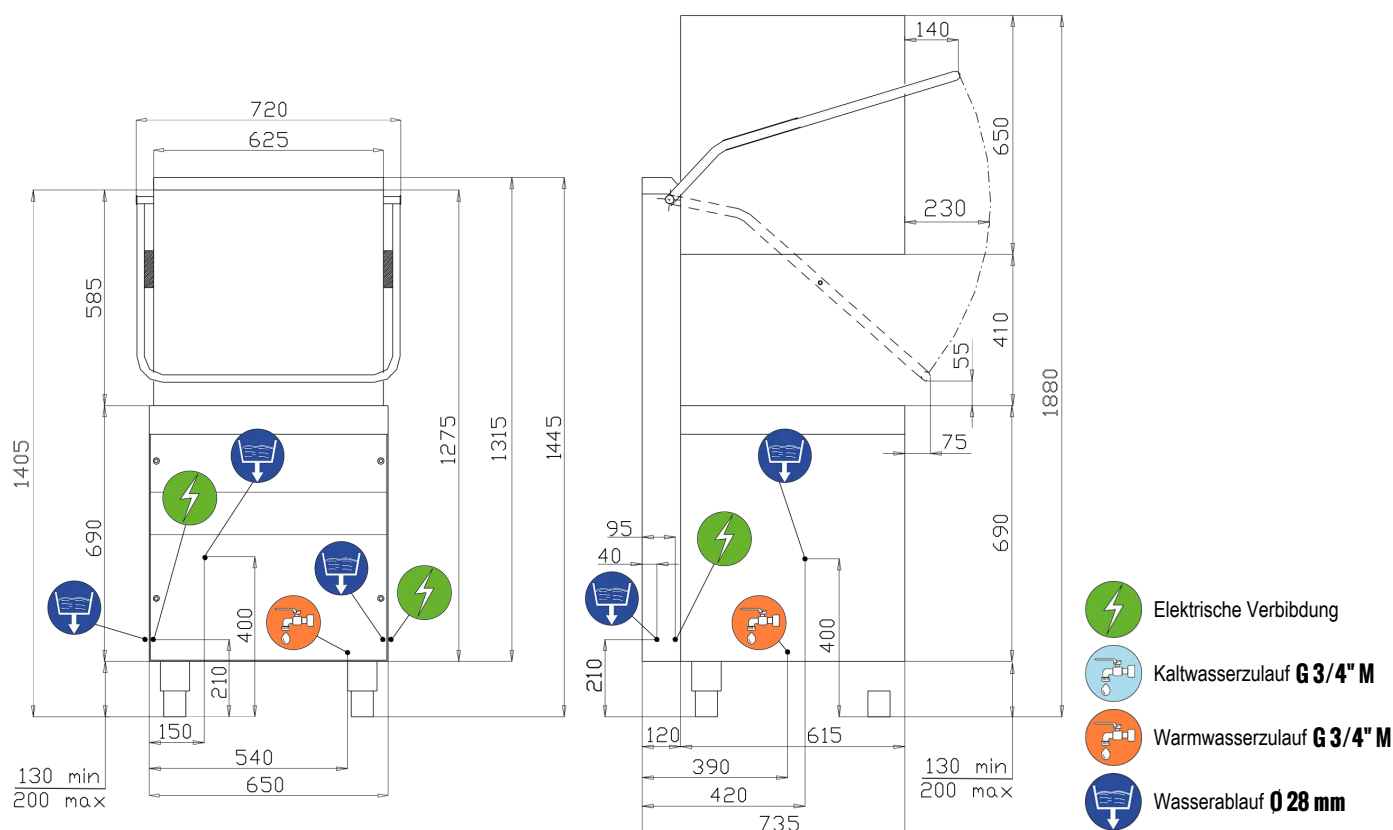

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ÄUSSERE ABMESSUNGEN

Breite	mm	720
Tiefe	mm	735
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	1445 / 1880 (bei geöffneter Haube)
Gewicht (ohne Optionen)	kg	100

TECHNISCHE DATEN

Korbmaße	mm	500x500
max. Teller-Durchmesser	mm	410
Maximale Höhe des Abflusses	mm	170
Temperatur des Einlasswassers	°C	55
Maximale Wasserhärte	°f	8
Wassereinflussdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	30
Tankheizung	kW	3.3
Boilerinhalt	l	10
Boilerheizung	kW	9
Waspumpenleistung	kW	1.12
Förderleistung der Waspumpe	l/min	630
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	70

LADEKAPAZITÄT

Ladekapazität GN 1/1		6 x (530x325x25) Mit speziellem Korb auf Bestellung
----------------------	--	---

LEISTUNGS-AUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung		380-415 V 3N 50 Hz
Installiertes Gesamtleistung	kW	10.12

ISOLIERTER HAUBEN-GESCHRRSPÜLER

ZYKLEN					
Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4
Spülprogrammdauer	s	120	180	240	300
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fließwasser 55 °C		26	18	14	11
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fließwasser 10 °C		18	14	11	9
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Spültemperatureinstellung	°C	82	82	82	82
Waschtemperatureinstellung	°C	78	78	78	78

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.