

## **HOOD 110**

Approvato PRG

**Emesso DOC** 

Md.7.2.3.1

Rev. 00


Data. 01/09/2022

Famiglia

**DW014A** 





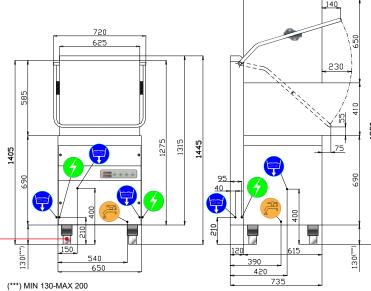



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
MASSE		
Breite	720 mm	
Tiefe	735 mm	
Höhe	1445/1880(bei geöffeneter Haube)mm	
NETTOGEWICHT (Basisversion)	100 kg	
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz	
GESAMTANSCHLUSSWERT	10120 W	
WASSERHÄRTE	2-8 °F	
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa	
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE		
Max Teller Durchmesser	410 mm	
Max Tabletthöhe	GASTRONORM 1/1 (530×325)	
KÖRBE ABMESSUNGEN	500X500 mm	
KORBAUSSTATTUNG	2XC40 - 1XC44 - 2X15060	
WASCHZYKLEN (sek)	1 (50)	2 (120)
FLIESSWASSER 55°C		
<b>Leistung(*)(¹)</b> Körbe/Stunde	70	30
FLIESSWASSER 10°C		
<b>Leistung(*)(¹)</b> Körbe/Stunde	34	30
WASSERVERBRAUCH	2.8 (	
(bei 200kPa)		
BOILERINHALT	10 (	
BOILERHEIZUNG	9000 W	
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR	85°C	
TANKINHALT	30 l	
TANKHEIZUNG	2700 W	
TANKTEMPERATUR	55°C	
WASCHPUMPENLEISTUNG	1120 W(630 L/min***)	
ABLAUFPUMPE (optional)	25W h MAX scarico 0,8m(40L/min***)	
LÄRM	63,6±0.7 dB(A)	
(*) MIT TERMOSTOR	MIT TERMOSTOP (***)MAX PUMPENI FISTUNG	

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*)MAX PUMPENLEISTUNG

<sup>(1)</sup> Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.