HOOD 130 LUX HR PLUS LIFT H+

HAUBENSPÜLMASCHINE DER NEUESTEN GENERATION

Sortiment HOOD 130 LUX

Die neuste Generation von KROMO Haubenespülmaschinen. Doppelwandige und extrem leise Maschinen, die sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und Zuverlässigkeit auszeichnen. Neben den elektronischen Basismodellen mit vier programmierbaren Spülprogrammen, haben wir die PLUS Varianten mit einer garantierten Klarspülung bei konstanter Temperatur und konstantem Wasserdruck, und die Hygiene+ Ausführung für eine hohe Hygieneeffizienz (A0=30 auf der Thermodesinfektionsskala nach EN ISO 15883-1) entwickelt.
Dank der letzten technologischen Entwicklungen werden die Plus-Maschinen, noch mehr robusteren, die vollständige Beseitigung von Bakterien und Keime ermöglichen.
Die Anpassung und Optimierung an den individuellen Einsatzbereich war noch nie so einfach!

EIGENSCHAFTEN

- Doppelwandige, isolierte Haube
- LCD-Elektronikpanel mit Temperaturanzeige, Programm-Anpassung und Chemikalien-Dosierung
- Gerade - oder Eckinstallation
- Leichter Zugang für Wartungsarbeiten
- LIFT: Automatisches heben der Haube am Ende des Spülprogramm
- Tropfsicheres Dach
- Korbführung leicht herausnehmbar
- Tiefes Waschtank
- Doppeltankfilter mit Schmutzabscheidsystem und Pumpenfilter (verbessertes System für eine bessere Filterung des Waschwassers)
- Edelstahl-Wascharme und leichte Spülarme aus Verbundmaterial, effizient auch bei niedrigem Netzdruck
- Selbstreinigende vertikale Waschpumpe für mehr Hygiene
- Das PLUS-System gewährleistet dank der Kombination aus Break Tank, atmosphärischem Boiler und Spülpumpe eine optimale und konstante Spülleistung
- 6 Spülprogramme: 4 programmierbare und 2 zusätzliche HYGIENE+ Programme (H+) mit A0=30, laut Norm EN ISO 15883-1
- Selbstreinigungszyklus
- Serienmäßige peristaltische Spülmittelpumpe und Klarspüldosiergerät
- Anpassung der Waschmitteldosierung direkt über das Bedienfeld
- Kontrolle von Wasserverbrauch und Betriebsstunden
- Wärmerückgewinnunge mit Kaltwasserversorgung für die Dampfkondensation HR

OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Zusätzliche Leistung im Boiler bei Kaltwasserversorgung
- Ablaufpumpe
- Spezialkorb zum Spülen GN 1/1 (max. Tiefe 25 mm)
- CONNECTIVITY Fernsteuerung gemäß HACCP
- Eingebauter Wasserenthärter mit automatischer Regeneration
- Reinigungs- und Klarspülmittelfühler
- Fernbedienung statt Standarddisplay
- Vorrichtung zur Verbindung mit einem externen Umkehrosmose-Systems (mit einer Leitfähigkeit über 200 Mikrosiemens für HR)

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt

KAPAZITÄT

Ø 410 500x500

KORBAUSSTATTUNG
- 2 X C40
- 1 X C44
- 2 X 15060

HOOD 130 LUX HR PLUS LIFT H+

HAUBENSPÜLMASCHINE DER NEUESTEN GENERATION

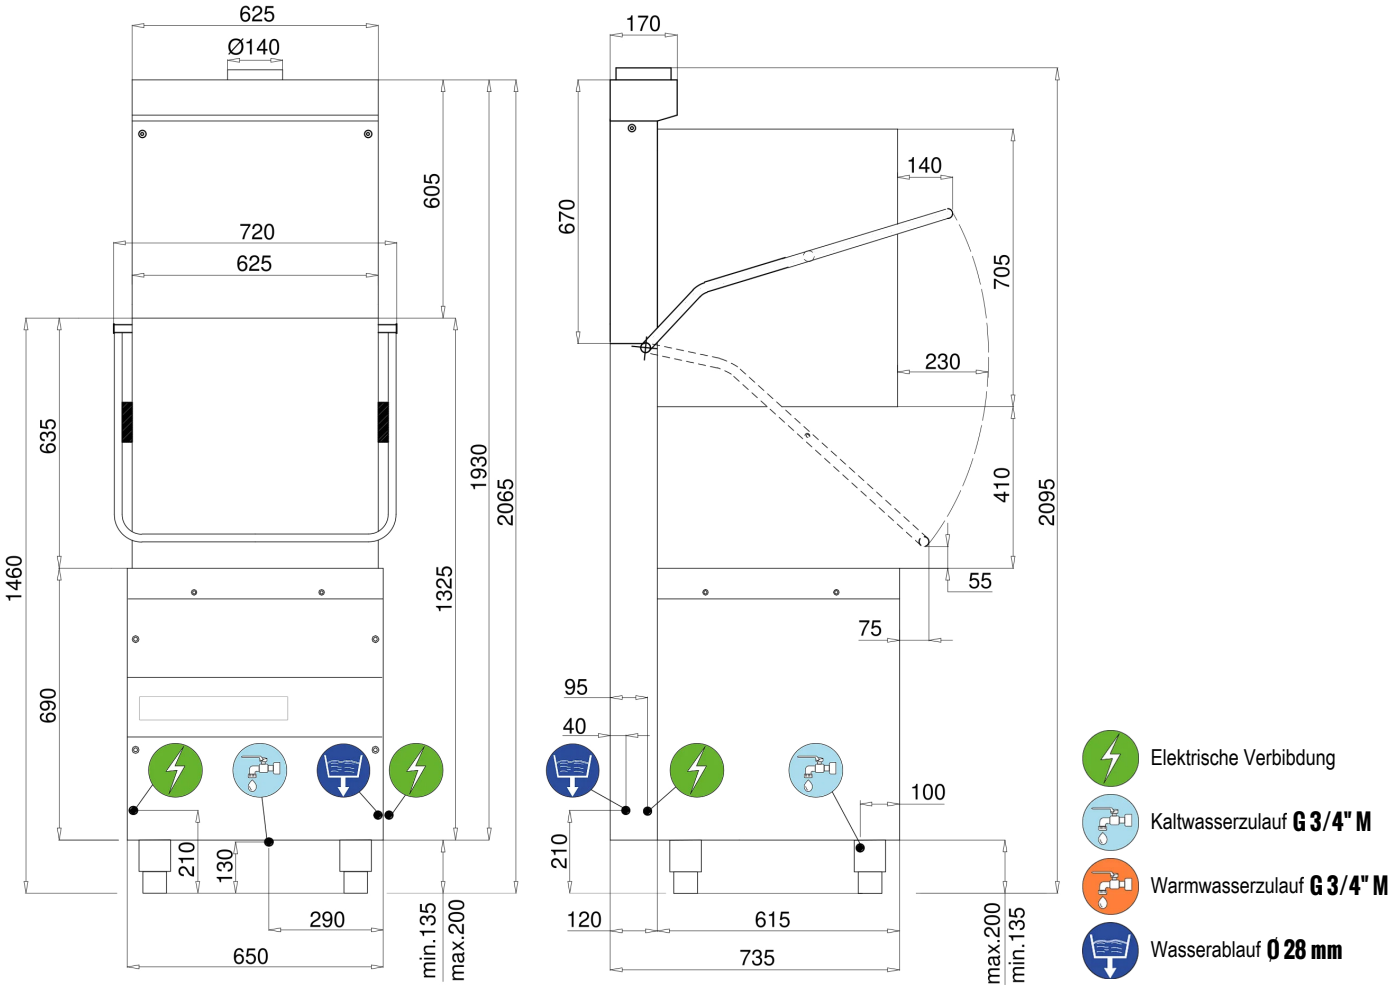

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
ÄUSSERE ABMESSUNGEN		
Breite	mm	720
Tiefe	mm	735
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	2095
Gewicht (ohne Optionen)	kg	145
TECHNISCHE DATEN		
Korbmaße	mm	500x500
max. Teller-Durchmesser	mm	410
Maximale Höhe des Abflusses	mm	170
Temperatur des Einlasswassers	°C	10
Maximale Wasserhärte	°f	8
Mindestleitfähigkeit des Zulaufwassers	µS / cm	200
Wassereinlassdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	42
Tankheizung	kW	2.7
Boilerinhalt	l	15
Boilerheizung	kW	9
Waschpumpenleistung	kW	1.49
Förderleistung der Waschpumpe	l/min	800
Nachspülpumpenleistung	kW	0.25
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	72.5

HOOD 130 LUX HR PLUS LIFT H+

HAUBENSPÜLMASCHINE DER NEUESTEN GENERATION

LADEKAPAZITÄT

Ladekapazität GN 1/1		6 x (530x325x25) Mit speziellem Korb auf Bestellung

LEISTUNGSAUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung		380-415 V 3N 50 Hz
Installiertes Gesamtleistung	kW	10.49

ZYKLEN

Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4	5	6
Spülprogrammdauer	s	50	90	120	180	180	630
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 10 °C		55	40	30	20	20	5
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Spültemperatureinstellung	°C	85	85	85	85	90	90
Waschtemperatureinstellung	°C	55	55	55	55	70	70

Luftaustrittstemperatur	°C	25
Feuchtigkeit der Ausgangsluft	%	60
Luftdurchflussmenge	m³/h	105
Widergewinnung pro Stunde	kWh	6 (Daten berechnet beim kürzesten Spülprogramm)

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an dieser Zeichnung vor und untersagen deren Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte oder Konkurrenzunternehmen ohne unsere schriftliche Zustimmung.