
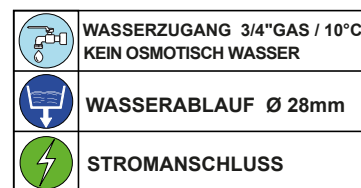


TEMPERATURA ARIA
IN USCITA:
25°C


UMIDITÀ:
60%

PORTATA D'ARIA:
105 m³/h

RECUPERO ORARIO:
6 kWh
(DATI CALCOLATI SUL
CICLO PIÙ CORTO)

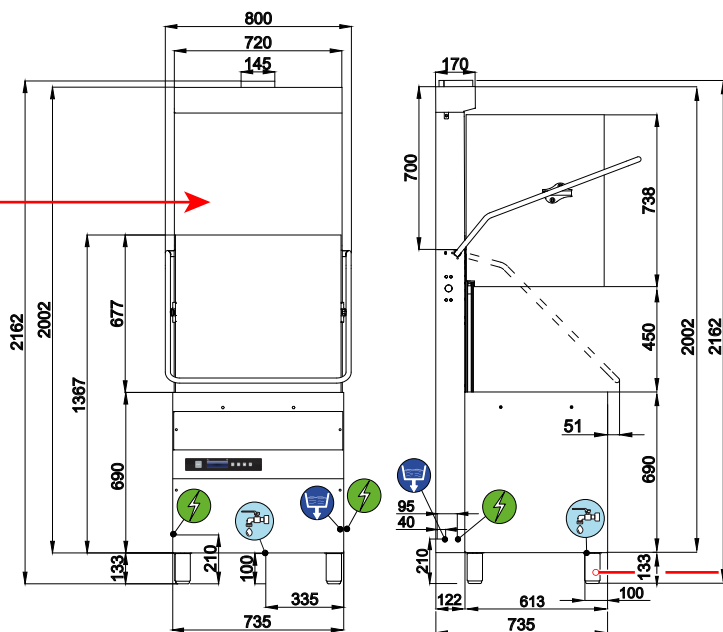

PIEDINO "MARINA"
"MARINA" FOOT

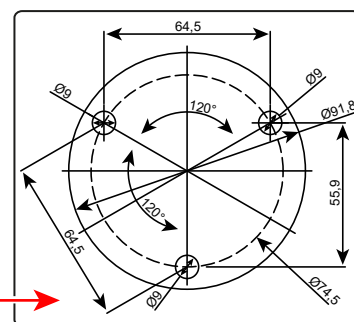

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN						
MASSE						
Breite	800 mm					
Tiefe	735 mm					
Höhe	2162 mm					
NETTOGEWICHT (Basisversion)	150 Kg					
STROMANSCHLUSS	400 V 3N 50 Hz					
GESAMTANSCHLUSSWERT	10490 W					
WASSERHÄRTE	< 8 °f					
WASSERLEITFÄHIGKEIT	> 200 µS\cm					
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa					
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE						
Max Teller Durchmesser	310 mm (22 pz DWC136); 310 mm<Ø<410 mm tiefe 25 mm (11 pz DWC138)					
Max Tablethöhe	GASTRONORM 1/1 (530x325)					
KÖRBE ABMESSUNGEN						
600 x 500 mm						
KORBAUSSTATTUNG						
DWC136 - DWC137 - DWC138 - 2 x 15060						
WASCHZYKLEN						
1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	5 (180**)	6 (630**)	
FLIESSWASSER 10°C						
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	55	40	30	20	20	5
WASSERVERBRAUCH						
2,6 l						
BOILERINHALT						
15 l						
BOILERHEIZUNG						
9000 W						
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR						
85°C				90°C		
TANKINHALT						
42 l						
TANKHEIZUNG						
2700 W						
TANKTEMPERATUR						
55 °C						
PUMPENLEISTUNG Spülung/Nachspülung						
1490 (800 l /min***)/250 W						
ABLAUFpumPE (optional)						
25 W (40 l /min***)						
LÄRM						
66,4±0,7 dB(A)						

(*) MIT TERMOSTOP (**) MIT 70°C IM TANK (***) MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO