


TEMPERATURA ARIA
IN USCITA:
25°C

UMIDITÀ:
60%


PORTATA D'ARIA:
105 m³/h

RECUPERO ORARIO:
6 kWh
(DATI CALCOLATI SUL
CICLO PIÙ CORTO)

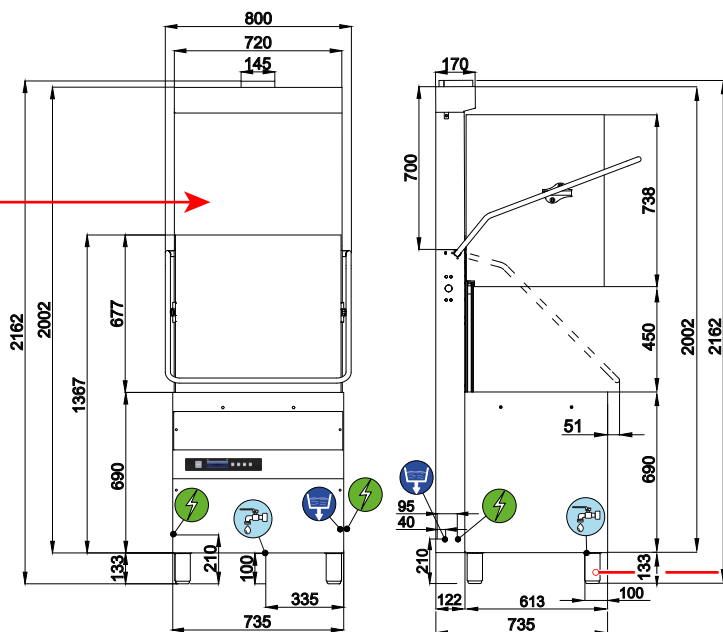

	ENTRÉE EAU 3/4" GAS / 10°C PAS D'EAU OSMOTIQUE
	VIDANGE EAU Ø28mm
	CONNEXION ÉLECTRIQUE

PIEDINO "MARINA"
"MARINA" FOOT

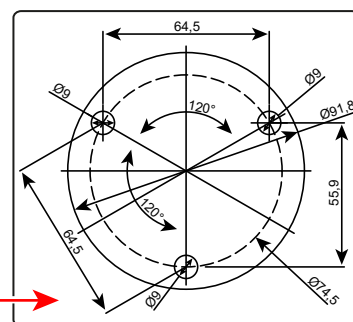

Données techniques						
Dimensions externes						
Largeur	800 mm					
Profondeur	735 mm					
Hauteur(pieds vissés)	2162 mm					
Poids net (version basic)	150 Kg					
Voltage	400 V 3N 50 Hz					
Puissance max. absorbée	10490 W					
Dureté de l'eau	< 8 °f					
Conductivité de l'eau	> 200 μS\cm					
Pression de l'eau d'alimentation	200-400 kPa					
Passage utile et paniers						
Diamètre assiettes	310 mm (22 pz DWC136); 310 mm<Ø<410 mm profondeur 25 mm (11 pz DWC138)					
Bacs	GASTRONORM 1/1 (530x325)					
Dimension paniers	600 x 500 mm					
Paniers inclus	DWC136 - DWC137 - DWC138 - 2 x 15060					
N° cycles (s)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	5 (180**)	6 (630**)
Alimentation eau 10°C						
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	55	40	30	20	20	5
Consommation eau par cycle	2,6 l					
Débit surchauffeur	15 l					
Résistance surchauffeur	9000 W					
Témpérature rinçage (fixé)	85°C				90°C	
Débit cuve	42 l					
Résistance cuve	2700 W					
Témpérature cuve (fixé)	55 °C					
Puissance pompe lavage/rinçage	1490 (800 l /min***)/250 W					
Pompe de vidange (option)	25 W (40 l /min***)					
Bruit	66,4±0,7 dB(A)					

(*) AVEC THERMO STOP DE SÉRIE () TEMP. DE 70°C CUVE (***) DÉBIT MAXIMUM POMPE**

(¹) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.