


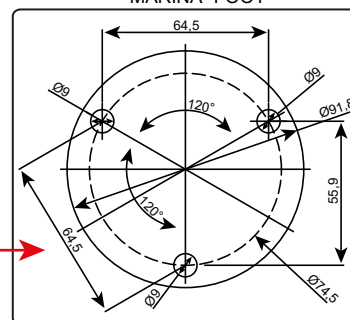

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN							
MASSE							
Breite	800 mm						
Tiefe	735 mm						
Höhe	1490/1961 (capotta aperta) mm						
NETTOGEWICHT (Basisversion)	120 kg						
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")						
GESAMTANSCHLUSSWERT	10490 W						
WASSERHÄRTE	2-8 °f						
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa						
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE							
Max Teller Durchmesser	310 mm (22 pz DWC136); 310 mm Ø (410 mm tiefe 25 mm (11 pz DWC138)						
Max Tablethöhe	GASTRONORM 1/1 (530x325)						
KÖRBE ABMESSUNGEN	600 x 500 mm						
KORBAUSSTATTUNG	DWC136 - DWC137 - DWC138 - 2 x 15060						
WASCHZYKLEN (s)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	5 (180**)	6 (630**)	
FLIESSWASSER 55°C							
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	72	40	30	20	20	5	
FLIESSWASSER 10°C							
Leistung(*) ⁽¹⁾ Körbe/Stunde	35	35	30	20	20	5	
WASSERVERBRAUCH	2,6 l						
BOILERINHALT	15 l						
BOILERHEIZUNG	9000 W						
NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR	85°C					90°C	
TANKINHALT	42 l						
TANKHEIZUNG	2700 W						
TANKTEMPERATUR	55°C						
PUMPENLEISTUNG	1490 W (800 l/min ***)						
ABLAUFPUMPE (optional)	25 W (40 l /min ***)						
LÄRM	66,4±0,7 dB(A)						

(*) MIT TERMOSTOP (**) MIT 70°C IM TANK (***) MAX PUMPENLEISTUNG

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.