


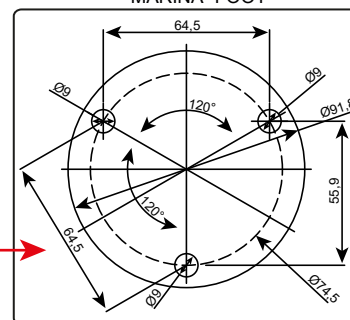

DATOS TECNICOS							
MEDIDAS EXTERNAS							
ancho	800 mm						
profundidad	735 mm						
altura (pie atornillado)	1490/1961 (capotta aperta) mm						
PESO NETO \ (versión base)	120 kg						
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")						
POTENCIA MÁXIMA	10490 W						
DUREZA AGUA	2-8 °f						
PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN	200-400 kPa						
LUZ DE CARGA & CESTOS							
Ø platos	310 mm (22 pz DWC136); 310 mm<Ø<410 mm profundidad 25 mm (11 pz DWC138)						
bandejas	GASTRONORM 1/1 (530x325)						
MEDIDAS CESTOS	600 x 500 mm						
DOTACIÓN CESTOS	DWC136 - DWC137 - DWC138 - 2 x 15060						
Nº CICLOS (s)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	5 (180**)	6 (630**)	
ALIMENTACIÓN AGUA 55°C							
producción cestos (*) ⁽¹⁾ Cesto/h	72	40	30	20	20	5	
ALIMENTACIÓN AGUA 10°C							
producción cestos (*) ⁽¹⁾ Cesto/h	35	35	30	20	20	5	
CONSUMO AGUA POR CICLO	2,6 l						
CAPACIDAD CALDERÍN	15 l						
RESISTENCIA CALDERÍN	9000 W						
SET. TEMPERATURA ACLARADO	85°C					90°C	
CAPACIDAD CUBA	42 l						
RESISTENCIA CUBA	2700 W						
SET. TEMPERATURA CUBA	55°C						
POTENCIA BOMBA	1490 W (800 l/min ***)						
BOMBA DESAGÜE (opcional)	25 W (40 l /min ***)						
NIVELL SONORO (dB(A)±0,7)	66,4±0,7 dB(A)						

(*) CON TERMOSTOP ESTÁNDAR (**) con 70°C alcanzado en la tina (***) CAUDAL MÁXIMO

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO