HOOD 70 L

ROBUSTE UND UNVERZICHTBARE HAUBENSPÜLMASCHINEN

Sortiment HOOD 70

Sie haben uns gefragt, wir haben zugehört! Wir freuen uns, unsere brandneue Reihe vorzustellen: HOOD 70.
Diese robusten und essenziellen Haubenspülmaschinen hahen einfach Sinn. Nichts Überflüssiges: solide Edelstahlstruktur mit einwandiger Haube, geschrägte Waschwanne, innovative und leichte Arme, überwachte Temperaturen und bei Bedarf Reinigungsmitteldosiergerät und Abflaufpumpe. Waschen, Klarspülen, neu Starten. Es ist wirklich so einfach!

EIGENSCHAFTEN

- Einwandige Haube
- Start/Stopp beim Schließen/Öffnen der Haube
- Gerade - oder Eckinstallation
- Korbführung leicht herausnehmbar
- Informatives elektronisches Bedienfeld mit LED-Anzeigen und Temperaturanzeige
- 3 Spülprogramme
- Innovatives System von Wasch- und Spülarmen aus Polypropylen und Fiberglas
- Tank mit tiefgezogenem Boden
- Oberflächenfilter aus Polypropylen
- Pumpenfilter
- Klarspülmitteldosiergerät
- Selbstreinigungszyklus

OPTIONEN

- Ablaufpumpe
- Peristaltische Spülmittelpumpe
- Spezialkorb zum Spülen GN 1/1 (max. Tiefe 25 mm)

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt

KAPAZITÄT

355 H | Ø 410 | 500x500

KORBAUSSTATTUNG
- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

HOOD 70 L

ROBUSTE UND UNVERZICHTBARE HAUBENSPÜLMASCHINEN

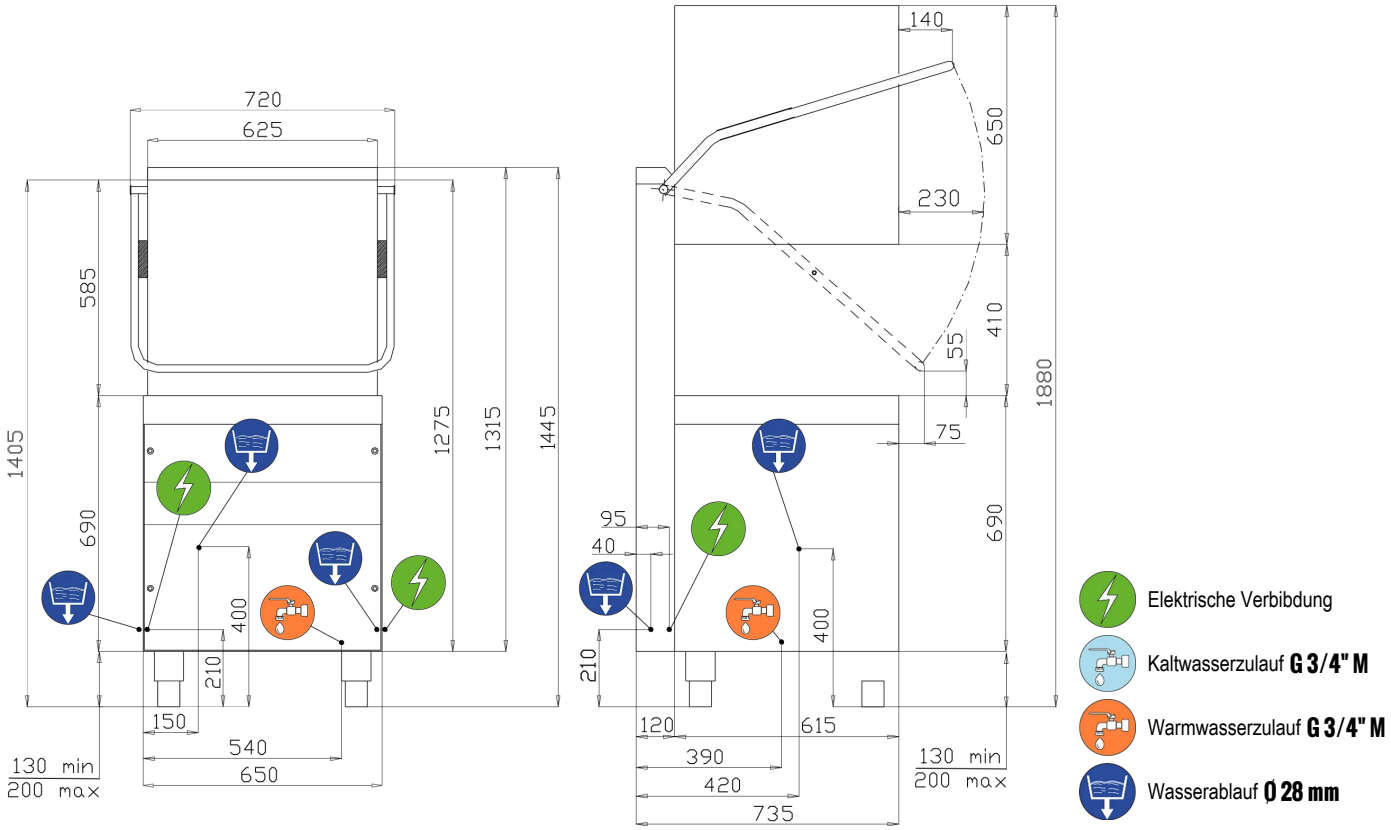

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ÄUSSERE ABMESSUNGEN		
Breite	mm	720
Tiefe	mm	735
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	1445 / 1880 (bei geöffteter Haube)
Gewicht (ohne Optionen)	kg	100
TECHNISCHE DATEN		
Korbmaße	mm	500x500
Max. Nutzhöhe der Gläser	mm	355
max. Teller-Durchmesser	mm	410
Maximale Höhe des Abflusses	mm	170
Temperatur des Einlasswassers	°C	55
Maximale Wasserhärte	°f	8
Wassereinlassdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	30
Tankheizung	kW	2.7
Boilerinhalt	l	5.7
Boilerheizung	kW	6
Waschpumpenleistung	kW	0.55
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	70

LADEKAPAZITAT

Ladekapazität GN 1/1		6 x (530x325x25) Mit speziellem Korb auf Bestellung

LEISTUNGSAUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung		380-415 V 3N 50 Hz
Installiertes Gesamtleistung	kW	6.55

ZYKLEN				
Spülprogramm-Nummer		1	2	3
Spülprogrammdauer	s	50	120	180
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 55 °C		46	30	20
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 10 °C		21	21	20
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.8	2.8	2.8
Spültemperatureinstellung	°C	85	85	85
Waschtemperatureinstellung	°C	55	55	55

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an dieser Zeichnung vor und untersagen deren Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte oder Konkurrenzunternehmen ohne unsere schriftliche Zustimmung.