


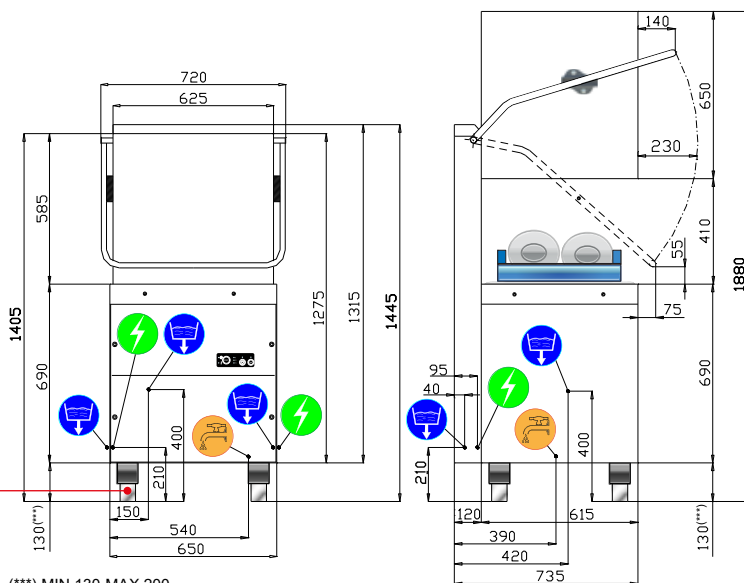

PIEDINO MARINA / MARINA FOOT


	ENTRADA AGUA 3/4" GAS
	DESAGÜE AGUA Ø 24mm
	CONEXIÓN ELÉCTRICO

DATOS TECNICOS			
MEDIDAS EXTERNAS			
ancho	720 mm		
profundidad	735 mm		
altura (pie atornillado)	1445/1880 (capotta aperta) mm		
PESO NETO \ (versión base)	100 kg		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	400V 3N 50Hz		
POTENCIA MÁXIMA	6550 W		
DUREZA AGUA	2-8 °F		
PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN	200-400 kPa		
LUZ DE CARGA & CESTOS			
Ø platos	410 mm		
luz de carga	GASTRONORM 1/1 (530x325)		
MEDIDAS CESTOS			
500X500 mm			
DOTACIÓN CESTOS			
1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
Nº CICLOS	(s)	1(50)	2(120) 3(180)
ALIMENTACIÓN AGUA 55°C			
producción cestos (*) ⁽¹⁾	Cesto/h	46	30 20
ALIMENTACIÓN AGUA 10°C			
producción cestos (*) ⁽¹⁾	Cesto/h	21	21 20
CONSUMO AGUA POR CICLO (presión del agua 200kPa)			
2.8 l			
CAPACIDAD CALDERÍN			
5,7 l			
RESISTENCIA CALDERÍN			
6000 W			
SET. TEMPERATURA ACLARADO			
85°C			
CAPACIDAD CUBA			
30 l			
RESISTENCIA CUBA			
2700 W			
SET. TEMPERATURA CUBA			
55°C			
POTENCIA BOMBA			
550 W (---- L/min ^{***})			
BOMBA DESAGÜE (opcional)			
25 W h MAX scarico 0.8m(40 L/min ^{***})			
NIVELL SONORO (dB(A)±0.7)			
63,6±0.7 dB(A)			

(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE

(***) CAUDAL MÁXIMA

⁽¹⁾ En caso de alimentación con agua fría y / o en caso de lavados más consecutivos podría alargar el tiempo de calentamiento del agua del enjuague final hasta que se alcanza la temperatura óptima. En consecuencia, el tiempo total del ciclo de lavado puede aumentar.