KROMO YOUR SMART WASH	KP 402 EL HR PLUS		Approvato PRG	
			Emesso DOC	
Md.7.2.3.1	Rev. 00	Data. 01/09/2021	Famiglia	DW139E

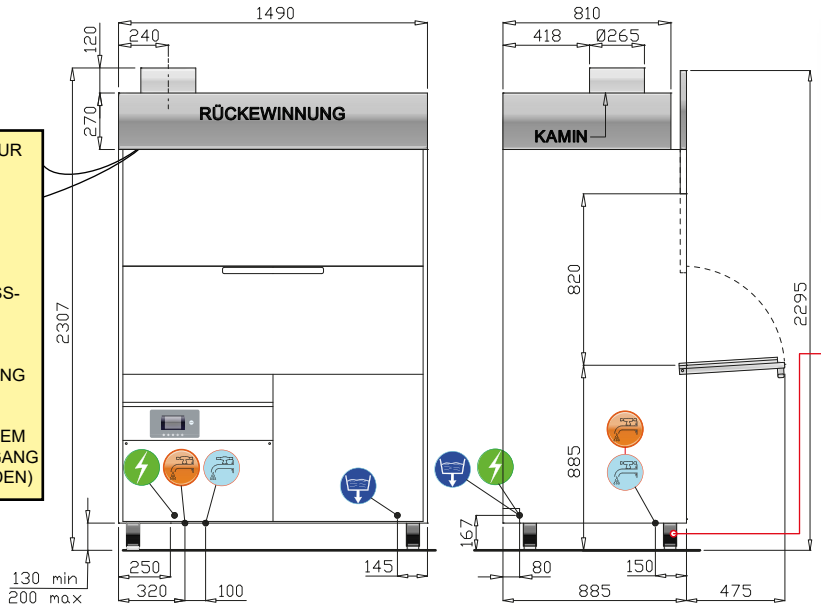

TLUFTTEMPERATUR AUSGANG: **25°C**

FEUCHTIGKEIT: **75%**

LUFTDURCHFLUSS-MENGE: **200 m³/h**

WIEDERGEWINNUNG PRO STUNDE: **5,5 kWh** (WERTE DIE MIT DEM KÜRZESTEN SPÜLGANG KALKULIERT WURDEN)





PIEDINO "MARINA" "MARINA" FOOT

	WASSERZUGANG **3/4"GAS / 55°C**
	WASSERZUGANG **3/4"GAS / 10°C** KEIN OSMOTISCH WASSER
	WASSERABLAUF **Ø 32 - Ø 40** WASSERABLAUF (ABLAUFPUMPE) **Ø 32mm**
	STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
MASSE				
Breite	1490 mm			
Tiefe	885 mm			
Höhe	2307 mm			
NETTOGEWICHT (Basisversion)	362 kg			
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz			
GESAMTANSCHLUSSWERT	14800 W			
WASSERHÄRTE	< 8 °F			
WASSERLEITFÄHIGKEIT	> 200 µS/cm			
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa			
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE				
Max Korbhöhe	820 mm			
KÖRBE ABMESSUNGEN	1350X725 mm			
KORBAUSSTATTUNG	1XC86/A - 1XC97/A - 1X93600			
WASCHZYKLEN (min)	1 (4,5)	2 (7,5)	3 (10,5)	4 (13,5)
FLIESSWASSER 10°C				
Leistung(*)(¹) Körbe/Stunde	13	8	5	4
WASSERVERBRAUCH	8,6 L			
BOILERINHALT	20 L			
BOILERHEIZUNG	9000 W			
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR	85°C			
TANKINHALT	148 L			
TANKHEIZUNG	9000 W			
TANKTEMPERATUR	55°C			
WASCHPUMPENLEISTUNG	2900 W (950 l/min***) x 2			
LEISTUNG DER NACHSPÜLPUMPE	250 W (150 l/min***)x 2			
ABLAUFPUMPE (optional)	190 W (120 l/min***)			
LÄRM	71,9 dB(A)			

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(¹) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO