KP 76 EL

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

Ассортимент **POT**

Представляем вам наш широкий ассортимент профессиональных посудомоечных машин, разработанных для удовлетворения потребностей любой отрасли — от общественного питания до промышленности. Линейка POT включает в себя универсальные решения, призванные обеспечить безупречную гигиену и тщательную очистку различных типов предметов, не уступая при этом в эффективности и простоте использования.

Будь то ресторанный бизнес, кондитерские мастерские или промышленность, наша цель — предоставить инструменты, которые повышают производительность и помогают решать повседневные задачи. Ассортимент POT может изменить ваш подход к работе, упростив процессы очистки и обеспечив высокие стандарты гигиены.

Вдохновитесь бесконечными возможностями, которые мы предлагаем для профессиональной, эффективной и адаптированной к вашим потребностям мойки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Машина с двойными стенками из нержавеющей стали AISI 304 и дверью с двойными стенками и теплоизоляцией
- Большая вместимость при компактных габаритах
- Универсальность применения
- Электронная панель управления со светодиодной индикацией, отображением температур, настройкой программ и дозированием химических средств
- Soft door: двухступенчатое открывание двери с опцией автоматического запуска при закрытии
- Штампованная наклонная ванна для идеального опорожнения
- Штампованные решетки
- Крыша, предотвращающая капание
- Моечные рукава из нержавеющей стали с самоочищающимися форсунками и легкие ополаскивающие рукава из композитного материала
- Поверхностные фильтры из нержавеющей стали и тройной фильтр насоса
- Размеры Gastronorm 1/1, противни EURONORM (600×400 мм с углами 90°) и ящики EURONORM размером 600×400×400 мм (В)
- Настройка дозировки моющего ополаскивателя прямо с панели управления
- 4 настраиваемых цикла мойки
- 4 настраиваемых цикла мойки
- Цикл самоочистки
- OPTIMAL-RINSE (технология оптимального ополаскивания): один из самых низких показателей водопотребления на рынке, что приводит к снижению расхода электроэнергии и химических средств
- Обратный клапан
- Теплоизоляция бойлеров

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Дренажный насос
- Перистальтический дозатор моющих средств
- Перистальтический дозатор ополаскивателя
- Дистанционное управление CONNECTIVITY в соответствии с HACCP
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Насос для повышения давления
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей
- Поверхностные фильтры
- Встроенный умягчитель с автоматической регенерацией

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

400 H

Ø 400

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 1 X 575005
- 1 X C44
- 1 X C86/A
- 1 X 575010

KP 76 EL

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ

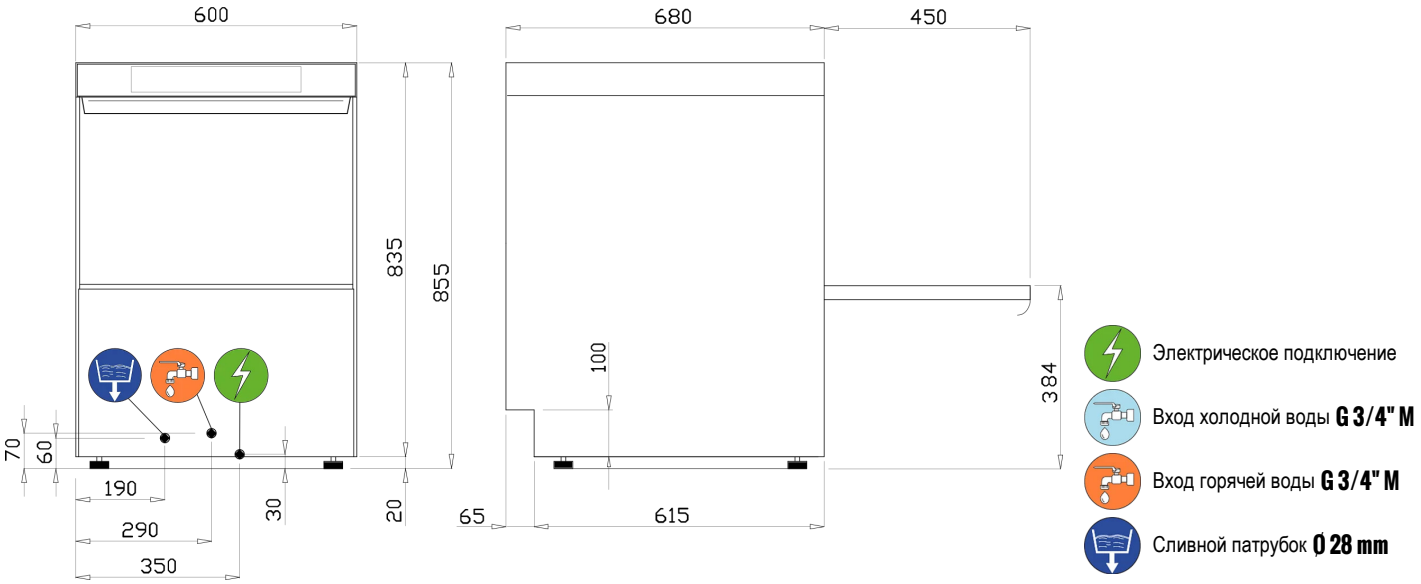

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	600
Глубина	mm	680
Altezza (винтовая ножка)	mm	855
Вес (без дополнительных опций)	kg	68
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер подставки для подносов	mm	500x500
Максимальная высота стаканов	mm	400
Максимальный диаметр тарелок	mm	400
Размер кассеты	mm	600x400x400
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	50
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Capacità vasca	l	16.5
Тэн ванны	kW	2.7
Capacità boiler	l	5.7
Тэн бойлера	kW	6
Мощность моечного насоса	kW	0.65
Производительность помпы ополаскивания	l/min	340
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ	
Напряжение питания	Общая установленная мощность
380-415 V 3N 50 Hz	6.65 kW
Преобразуется в	
230 V 3 50 Hz	6.65 kW
230 V 50 Hz	6.65 kW

ЦИКЛЫ					
Номер цикла		1	2	3	4
Название цикла		1	2	3	4
Продолжительность цикла	s	60	90	120	180
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		53	40	30	20
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		25	25	25	20
Расход воды за цикл	l	2.3	2.3	2.3	2.3
Настройка температуры ополаскивания	°C	85	85	85	85
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.