LUX 60 EL PLUS H+

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

Ассортимент **LUX**

Посудомоечные машины KROMO последнего поколения. Машины с полностью штампованным корпусом с двойными стенками, отличающиеся бесшумностью и надежностью.
Помимо базовых электронных моделей, оснащенных 4 программируемыми циклами в стандартной комплектации, мы разработали модели PLUS с гарантированной промывкой при постоянной температуре и давлении, а также 2 цикла HYGIENE+ с высокой гигиенической эффективностью (LUX 60 EL). Благодаря последним технологическим разработкам машины PLUS стали еще более надежными и способствуют практически полному уничтожению бактериальной нагрузки.
Настройка нашего нового поколения машин под индивидуальные потребности еще никогда не была такой простой!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Машина с двойными стенками из нержавеющей стали AISI 304 и дверью с двойными стенками и теплоизоляцией
- Soft door: двухступенчатое открывание двери с опцией автоматического запуска при закрытии
- Размеры Gastronorm 1/1
- Электронная панель управления с ЖК-дисплеем, отображением температур, настройкой программ и дозированием химических средств
- Интуитивно понятная кнопка START с многоцветной подсветкой для быстрого просмотра состояния машины
- 4 настраиваемых цикла мойки
- HYGIENE+: 2 дополнительных специальных цикла H+ с уровнем A0=30 в соответствии со стандартом EN ISO 15883-1
- Моечные рукава из нержавеющей стали с самоочищающимися форсунками и легкие ополаскивающие рукава из композитного материала
- Штампованная наклонная ванна для идеального опорожнения
- Система фильтрации с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Крыша, предотвращающая капание
- Штампованные решетки
- Встроенный перистальтический дозатор моющего средства и дозатор ополаскивателя
- Настройка дозировки моющего средства и ополаскивателя прямо с панели управления
- Система PLUS обеспечивает оптимальную и стабильную эффективность мойки благодаря сочетанию Break Tank, атмосферного бойлера и помпы ополаскивания
- OPTIMAL-RINSE (технология оптимального ополаскивания): один из самых низких показателей водопотребления на рынке, что приводит к снижению расхода электроэнергии и химических средств
- Мойка с функцией плавного запуска, обеспечивающая дополнительную защиту для самых деликатных предметов
- Контроль расхода воды и времени работы
- Цикл самоочистки
- Теплоизоляция бойлеров
- Обратный клапан

ОПЦИИ

- Специальные напряжения
- Многонапряжение: простое переключение непосредственно на клеммной колодке питания
- Дополнительная мощность в бойлере для подачи холодной воды
- Дренажный насос
- Окончательное ополаскивание холодной водой
- Дистанционное управление CONNECTIVITY в соответствии с HACCP
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Отсутствие датчиков моющих средств и ополаскивателей
- Специальная кассета для мойки GN 1/1 (максимальная толщина 25 мм)
- Встроенный умягчитель с автоматической регенерацией
- Возможность подключения внешней системы обратного осмоса

Совместимость каждой опции необходимо подтвердить после проверки производителем

LUX 60 EL PLUS H+

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

325 H

Ø 340

500x500

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАССЕТ

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

LUX 60 EL PLUS H+

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

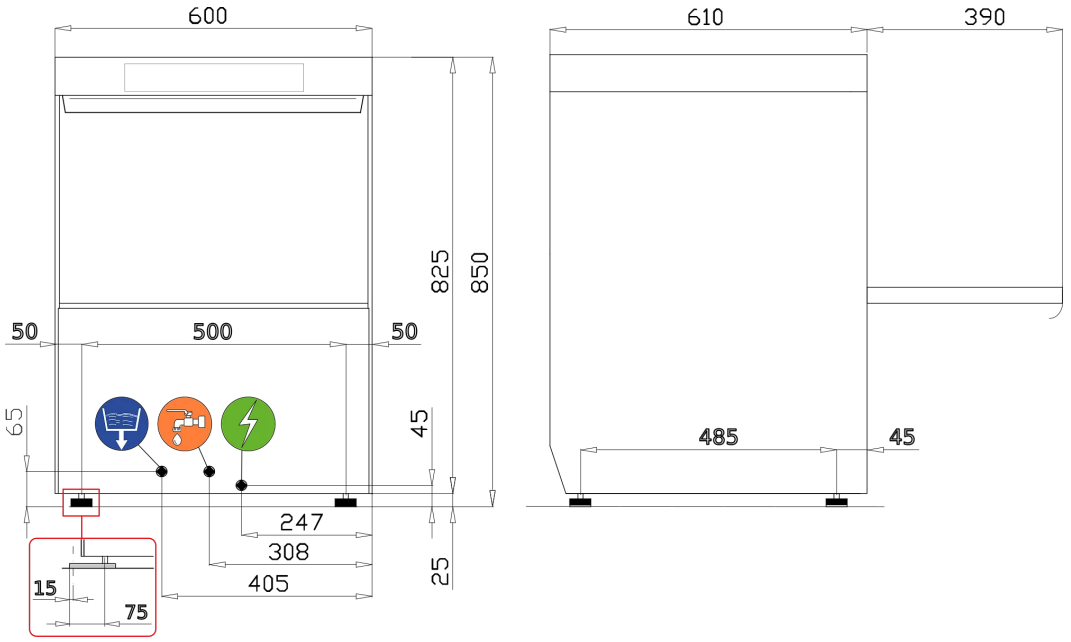

Электрическое подключение

Вход холодной воды **G 3/4" M**

Вход горячей воды **G 3/4" M**

Сливной патрубок **Ø 28 mm**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ		
Ширина	mm	600
Глубина	mm	610
Altezza (винтовая ножка)	mm	850
Вес (без дополнительных опций)	kg	65
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Размер кассеты	mm	500x500
Максимальная высота стаканов	mm	325
Максимальный диаметр тарелок	mm	340
Максимальный уровень выходного отверстия	mm	50
Температура поступающей воды	°C	55
Максимальная жёсткость поступающей воды	°f	8
Давление воды на входе	kPa	200 - 400
Capacità vasca	l	16.5
Тэн ванны	kW	2.7
Capacità boiler	l	11
Тэн бойлера	kW	4.5
Мощность моечного насоса	kW	0.65
Производительность помпы ополаскивания	l/min	340
Уровень звукового давления	dB(A)	< 70

ВМЕСТИМОСТЬ		
Вместимость GN 1/1		6 x (530x325x25) (со специальной кассетой, которую необходимо заказать)

ДАННЫЕ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ	
Напряжение питания	Общая установленная мощность
380-415 V 3N 50 Hz	5.15 kW
Преобразуется в	
220-240 V 3 50 Hz	5.15 kW
220-240 V 50 Hz	5.15 kW

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ

ЦИКЛЫ

Номер цикла		1	2	3	4	5	6
Продолжительность цикла	s	60	90	120	180	180	630
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 55 °C		60	40	30	20	20	5
Производительность цикла (кассеты/ч) - температура поступающей воды 10 °C		25	23	22	20	20	5
Расход воды за цикл	l	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Настройка температуры ополаскивания	°C	70	85	85	85	90	90
Настройка температуры мойки	°C	55	55	55	55	70	70

Стандартная функция Термостоп. При подаче холодной воды и/или при выполнении нескольких циклов мойки подряд время нагрева воды для последнего ополаскивания до достижения оптимальной температуры может увеличиться. В результате общее время цикла мойки может увеличиться.

в соответствии с законодательством мы оставляем за собой право собственности на данный чертеж и запрещаем его воспроизведение или передачу третьим лицам или конкурирующим компаниям без нашего письменного согласия.