

SMARTE GESCHIRRSPÜLER MIT FRISCHWASSER-TECHNOLOGIE

Sortiment PREMIUM

Wir haben fortschrittliche technische Spezifikationen und modernste Technologie mit bewährten Merkmalen kombiniert. PREMIUM erfüllt die höchsten internationalen Hygiene- und Sauberkeitsstandards und hält die Betriebskosten dank des OPTIMAL RINSE-Systems niedrig.

Die beiden HYGIENE+-Programme garantieren maximale Sicherheit und Hygiene. Das kompakte Design, der programmierbare Zusatzzyklus, die Selbstüberwachung und die CONNECTIVITY-Verbindung machen die Serie extrem umfassend.

Das interaktive elektronische Bedienpanel mit Selbstdiagnose zeigt die Waschphasen und den Maschinenstatus klar an. Mit acht Programmen (zehn in der HYGIENE+-Version) und schneller Spannungsumschaltung bietet PREMIUM Vielseitigkeit und einfache Installation.



EIGENSCHAFTEN

- AISI 304 Doppelwandige Maschine mit isolierte Doppelwandtür
- Soft Door: Türöffnung in zwei Schritten mit automatischer START-Option beim Schließen
- System aus kombinierten Wasch- und Spülarmen aus Edelstahl mit nicht blockierbaren Düsen
- Innovative Edelstahlfilter für eine verbesserte Waschwasserfiltration
- Partielle Tankentleerung vor der Klarspülphase
- Elektronisches Bedienfeld mit TFT-Technologie und mehrfarbiger START-Taste, um alle Funktionen sofort anzuzeigen
- Selbstdiagnosesystem mit zwei unterschiedlichen Kontrollstufen für den Benutzer und das Servicepersonal
- Peristaltische Spül- und Klarspülmitteldosierpumpe
- Wasch- und Spülmitteldosierung, direkt über das Bedienfeld
- Ablaufpumpe
- 8 Spülprogramme, 6 mit Teilabfluss und 2 mit Gesamtabfluss des Waschwasser vor der Nachspülung
- Selbstreinigungszyklus
- OPTIMAL-RINSE (optimale Spültechnologie): Einer der niedrigsten Wasserverbrauche auf dem Markt mit entsprechender Reduzierung des Strom- und Chemikalienverbrauchs
- Kontrolle von Wasserverbrauch und Betriebsstunden
- Das PLUS-System gewährleistet dank der Kombination aus Break Tank, atmosphärischem Boiler und Spülpumpe eine optimale und konstante Spülleistung
- Waschpumpe mit Soft-Star, die zusätzlichen Schutz für empfindliche Gegenstände bietet
- Wärmedämmung des Boilers
- Thermostop system mit Energy Saving Funktion
- Wärmerückgewinnung mit Kaltwasserversorgung für die Dampfkondensation HR
- Wärmerückgewinnung mit Kaltwasserversorgung für die Dampfkondensation HR

OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Multispannung: einfacher Wechsel direkt an der Klemme der Stromversorgung
- Kaltklarspülung
- CONNECTIVITY Fernsteuerung gemäß HACCP
- Break Tank WRAS
- DVGW Break Tank
- Reinigungs- und Klarspülmittelfühler
- Vorrichtung zur Verbindung mit einem externen Umkehrosmose-System (mit einer Leitfähigkeit über 200 Mikrosiemens für HR)
- DA: eingebauter Wasserenthärter mit automatischer Regeneration (empfohlen bei Wasser > 8 °fH; maximal 35 °fH)
- Spezialkorb zum Spülen GN 1/1 (max. Tiefe 25 mm)

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt


KAPAZITÄT

260 H Ø 260 500x500

KORBAUSSTATTUNG

- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

SMARTE GESCHIRRSPÜLER MIT FRISCHWASSER-TECHNOLOGIE

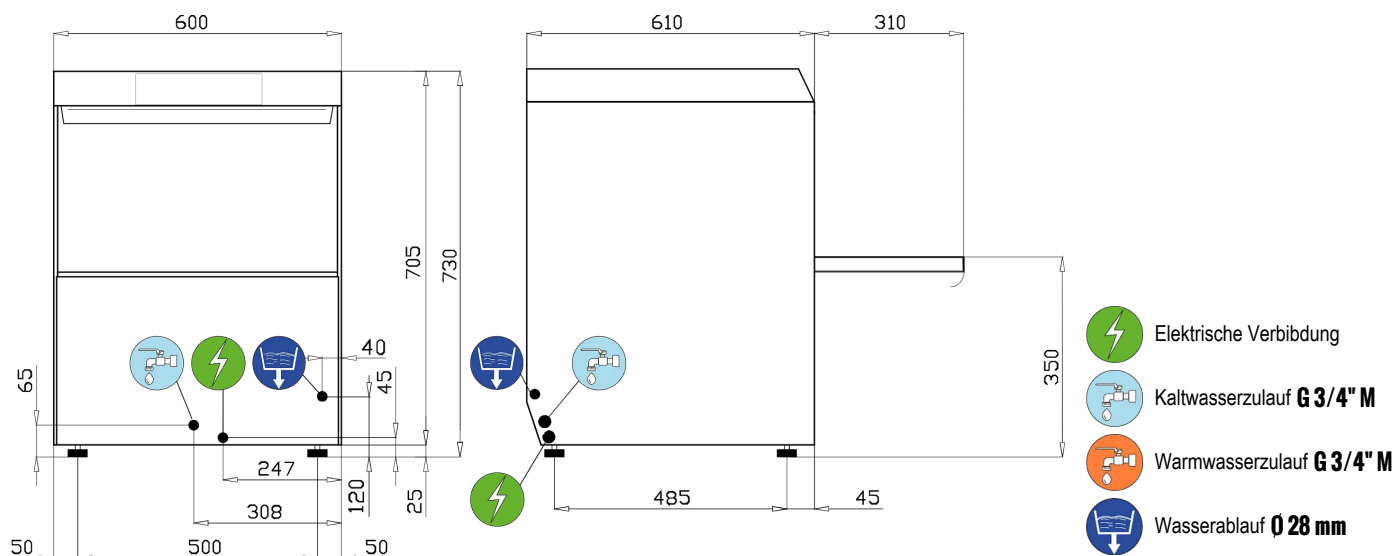

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
ÄUSSERE ABMESSUNGEN		
Breite	mm	600
Tiefe	mm	610
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	730
Gewicht (ohne Optionen)	kg	60
TECHNISCHE DATEN		
Korbmaße	mm	500x500
Max. Nutzhöhe der Gläser	mm	260
max. Teller-Durchmesser	mm	260
Maximale Höhe des Abflusses	mm	700
Temperatur des Einlasswassers	°C	10
Maximale Wasserhärte	°f	8
Mindestleitfähigkeit des Zulaufwassers	µS / cm	200
Wassereinlassdruck	kPa	200 - 400
Tankheizung	kW	2.1
Boilerinhalt	l	11
Boilerheizung	kW	6
Waschpumpenleistung	kW	0.35
Nachspülpumpenleistung	kW	0.25
Ablaufpumpenleistung	kW	0.025
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	< 70

LADEKAPAZITÄT		
Ladefähigkeit GN 1/1		6 x (530x325x25) Mit speziellem Korb auf Bestellung

LEISTUNGS-AUFNAHME DATEN	
Versorgungsspannung	Installiertes Gesamtleistung
380-415 V 3N 50 Hz	6.35 kW
Umrüstbar auf	
220-240 V 3 50 Hz	6.35 kW
220-240 V 50 Hz	6.35 kW

SMARTE GESCHIRRSPÜLER MIT FRISCHWASSER-TECHNOLOGIE

ZYKLEN									
Spülprogrammbeschreibung			Teller	Teller	Teller	Gläser	Gläser	Sauberes Wasser	Sauberes Wasser
Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4	5	6	7	8
Spülprogramm-Name		0 *	1	2	3	4	5	6	7
Spülprogrammdauer	s	21 - 680 *	60	90	120	60	90	180	360
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fließwasser 10 °C			24	24	24	28	28	12	10
Spülprogrammwasserverbrauch	l		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	7 **	7 **
Spültemperatureinstellung	°C	70 - 90 *	82	82	82	70	70	82	82
Waschtemperatureinstellung	°C	50 - 70 *	60	60	60	60	60	60	60
Tankkapazität	l	10	10	10	10	10	10	7	7

TECHNISCHE DATEN DES RUCKGEWINNERS		
Widergewinnung pro Stunde	kWh	2 (Daten berechnet beim kürzesten Spülprogramm)

(*) PERSONALISIERTES SPÜLPROGRAMM
(**) VOLLSTÄNDIGE ENTLEERUNG BEI JEDEM SPÜLPROGRAMM

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.