PREMIUM 50 SMALL

LAVASTOVIGLIE SMART AD ACQUA PULITA

Gamma PREMIUM

Abbiamo combinato specifiche tecniche avanzate e tecnologia di ultima generazione con caratteristiche collaudate nel tempo. PREMIUM risponde ai più elevati standard internazionali di igiene e pulizia, mantenendo costi operativi contenuti grazie al sistema OPTIMAL RINSE.
I due cicli HYGIENE+ garantiscono massima sicurezza e igiene. Il design compatto, il ciclo aggiuntivo personalizzabile, l'automonitoraggio e la connessione CONNECTIVITY rendono la gamma estremamente completa.
Il pannello elettronico interattivo con autodiagnosi mostra in modo chiaro le fasi di lavaggio e lo stato della macchina. Con 8 cicli (10 nella versione HYGIENE+) e cambio tensione rapido, PREMIUM assicura versatilità e facilità di installazione.

CARATTERISTICHE

- OPTIMAL-RINSE (tecnologia di risciacquo ottimale): consumo di acqua tra i più bassi del mercato con conseguente riduzione dei consumi di elettricità e prodotti chimici
- Soft door: apertura porta a due step con opzione START automatico alla chiusura
- Sistema di bracci di lavaggio e risciacquo combinati in acciaio inox con ugelli non ostruibili
- Filtri di acciaio inox innovativi per una filtrazione migliorata dell'acqua di lavaggio
- Scarico parziale dell'acqua di lavaggio prima del risciacquo
- 8 cicli di lavaggio: 6 con svuotamento parziale dell'acqua di lavaggio e 2 con svuotamento completo dell'acqua di lavaggio prima del risciacquo
- Macchina in doppia parete in acciaio inox AISI 304 e porta in doppia parete isolata
- Il Sistema PLUS assicura prestazioni di risciacquo ottimali e costanti grazie alla combinazione di Break Tank, boiler atmosferico e pompa di risciacquo
- Pannello elettronico TFT con tasto START multicolore per la visualizzazione immediata delle funzioni
- Sistema di autodiagnosi con due diversi livelli di controllo per l'utente e il personale di servizio
- Multitensione: cambio semplice direttamente dalla morsettiera di alimentazione
- Controllo dei consumi idrici e delle ore di funzionamento
- Dosatori di detergente e brillantante peristaltici
- Impostazione dosaggio detergente e brillantante direttamente dal pannello comandi
- Pompa di scarico
- Sistema Thermostop con funzione Energy Saving
- Ciclo di autopulizia
- Pompa di lavaggio Soft Start che offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati
- Isolamento termico del boiler

OPZIONI

- Tensioni speciali
- Freddo supplementare
- Connectivity (Cloud)
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Sensori mancanza detergente e brillantante
- Predisposizione per connessione sistema esterno di osmosi inversa (con conducibilità superiore ai 200 microsiemens per HR)
- DA: addolcitore incorporato con rigenerazione automatica (consigliato in caso di acqua > 8 °f; max 35 °f)
- Cesto speciale per lavaggio GN 1/1 (spessore massimo 25 mm)

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

CAPACITA'

260 H | Ø 260 | 500x500

DOTAZIONE CESTI
- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

PREMIUM 50 SMALL

LAVASTOVIGLIE SMART AD ACQUA PULITA

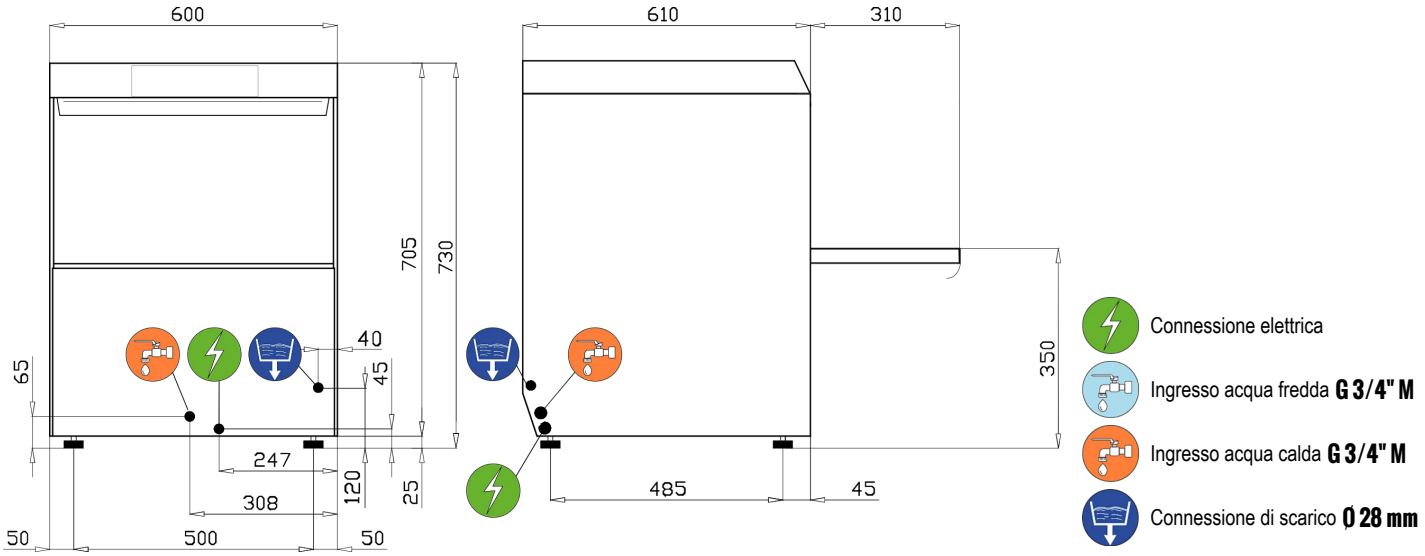

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI ESTERNE		
Larghezza	mm	600
Profondità	mm	610
Altezza (piedino avvitato)	mm	730
Peso (senza optional)	kg	60
DATI TECNICI		
Dimensione cesto	mm	500x500
Massima altezza utile bicchieri	mm	260
Diametro massimo piatti	mm	260
Livello massimo uscita di scarico	mm	700
Temperatura acqua in ingresso	°C	55
Durezza massima acqua in ingresso	°f	8
Pressione acqua in ingresso	kPa	200 - 400
Resistenza vasca	kW	2.1
Capacità boiler	l	11
Resistenza boiler	kW	6
Potenza pompa lavaggio	kW	0.35
Potenza pompa risciacquo	kW	0.25
Potenza pompa scarico	kW	0.025
Livello di pressione acustica	dB(A)	< 70

CAPACITA DI CARICO

Capacità di carico GN 1/1		6 x (530x325x25) (con cesto speciale da ordinare)

DATI ASSORBIMENTO

Tensione di alimentazione	Potenza totale installata
380-415 V 3N 50 Hz	6.35 kW
Convertibile in	
220-240 V 3 50 Hz	6.35 kW
220-240 V 50 Hz	6.35 kW

PREMIUM 50 SMALL

LAVASTOVIGLIE SMART AD ACQUA PULITA

CICLI

Descrizione ciclo			Piatti	Piatti	Piatti	Bicchieri	Bicchieri	Acqua pulita	Acqua pulita
Numero ciclo		1	2	3	4	5	6	7	8
Nome ciclo		0 *	1	2	3	4	5	6	7
Durata ciclo	s	21 - 680 *	60	90	120	60	90	180	360
Produttività del ciclo (cesti/h) - acqua in ingresso 55 °C			42	40	30	60	40	20	10
Produttività del ciclo (cesti/h) - acqua in ingresso 10 °C			18	18	18	22	20	9	9
Consumo acqua del ciclo	l		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	7 **	7 **
Impostazione temperatura di risciacquo	°C	70 - 90 *	82	82	82	70	70	82	82
Impostazione temperatura di lavaggio	°C	50 - 70 *	60	60	60	60	60	60	60
Capacità vasca	l	10	10	10	10	10	10	7	7

(*) CICLO PERSONALIZZABILE
(**) SVUOTAMENTO TOTALE AD OGNI CICLO

Thermostop di serie. In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO