



TRAY
LAVAVASSOI A TUNNEL
& SISTEMI DI TRASPORTO

KROMO
YOUR SMART WASH



Il recuperatore termico di serie utilizza i vapori prodotti dalla macchina per preriscaldare l'acqua fredda di alimentazione, con un immediato risparmio di risorse. Le speciali corde di trascinamento, inclinate e divise per zona, evitano contaminazioni tra moduli e facilitano la speciale asciugatura a

freddo ad alta pressione. Per mezzo di turbosoffianti a "lame d'aria" direzionali, la tecnologia KROMO consente un risultato perfetto e l'immediato riutilizzo dei vassoi.





AUTOPULIZIA

Il processo di pulizia delle macchine è tra le operazioni più detestate a fine giornata. E' per questo che KROMO ha previsto il suo sistema di autopulizia che, grazie ai bracci di risciacquo speciali installati nella parte superiore delle camere, garantisce un risultato immediato ed efficace su tutte le pareti e le superfici. La soluzione perfetta alle esigenze di massima igiene. La combinazione del dosatore di sanitizzazione dedicato unito ad una pompa di aumento pressione, garantisce la giusta pressione idrica per un'igiene massima.

CARATTERISTICHE

- Pannello comandi elettronico a bassa tensione
- Bracci di lavaggio con innesto a baionetta ed ugelli ad impronta concava autopulenti, provvisti di regolatore di flusso
- Vasche ACID PROOF in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati per garantire una perfetta igiene
- Troppopieno con supporto integrato antiestrazione, consente di svuotare le vasche senza essere rimosso
- Boiler ACID PROOF in acciaio inox AISI 316, isolati per ridurre le dispersioni termiche
- Recuperatore termico standard
- Porte in doppia parete isolate, controbilanciate, provviste di sistema sicurezza anticaduta
- Sistema THERMO BARRIER per un maggior benessere di utilizzo
- Filtri CLEAN+
- Lame d'aria di serie, alimentate dalle turbo soffianti, posizionate sia sopra che sotto il nastro
- Turbosoffianti. Consentono di ottenere indici minimi di umidità, grazie all'elevata pressione del vortice d'aria
- Accumulatore vassoi in assenza di carrello
- Sistema di avanzamento che facilita la rimozione di eventuali residui solidi e il successivo risciacquo completo del vassoio
- Sistema di trascinamento a due velocità con frizione incorporata e variatore di velocità su richiesta
- Valvola di non ritorno
- Autotimer dispositivo di serie
- HACCP: Software di gestione dati su richiesta

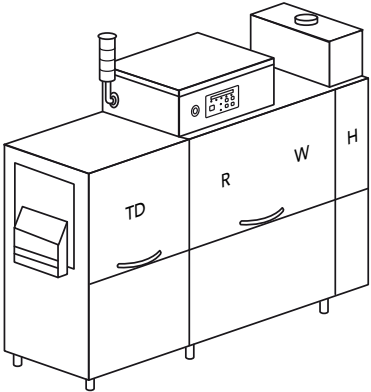
Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice
TK 1600	 <p>400 V 3N ~ 50 Hz 44 kW</p> <p>8,4 - 13,1 m/min</p> <p>Alimentazione acqua fredda</p>	 530x325x35 H	2575x805 2040/2120 H 485 kg	TK 1600

- W** Lavaggio
- R** Risciacquo
- TD** Asciugatura a freddo con turbosoffianti
- H** Recuperatore termico

OPZIONI


	DDE-GROUP		DOS/S	PAP	DRIVE			
Modello	220-240 V 3 50 Hz	380-415 V 3N 50 Hz	60 Hz	Accumulatore Vassoi	Kit Dosatori	Dosatore con sonda	Pompa Aum. Pressione	Variatore velocità
TK 1600	€	●	+3%	●	€	€	€	€


- Di serie
- DDE-GROUP** Comprende dosatore (con sonda) detergente e brillantante
- DOS/S** Solo per dosatore detergente
- DRIVE** Verificare fattibilità tensione



KHRP40

Recuperatore termico con pompa di calore

Modello	Capacità	Dimensioni	Codice
TL 100 CARRELLO PER RACCOLTA VASSOI	 530x325x35 H	800x500x900 H 30 kg	TL 100

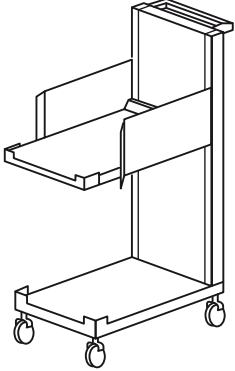

	DWI	HACCP	PI	AUTOTIMER	KHR5	KHRP40	SAN	PAP-SAN	BT
Modello	Isolamento Termoacustico	Supervisore HACCP	Pompe Inox	Autotimer	Recuperatore termico	Recuperatore con pompa di calore	Sanitizzazione	PAP Sanitizz.	Break Tank
TK 1600	€	€	€	●	●	€	€	€	€

KHR5 Recuperatore termico (alimentazione acqua 8-15 °C)

DWI L'isolamento è relativo al tunnel, esclusa l'asciugatura. Consigliato vista la presenza del recuperatore termico standard KHR5 e con KHRP40

HACCP Software e cavi inclusi

KHRP40 In alternativa al recuperatore termico compatto standard

BT Pompa aumento pressione inclusa

Divisione non disponibile

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

Suggeriamo che la macchina venga installata in una stanza ben aerata, provvista di idoneo sistema aspirazione vapori

Marchio EAC su richiesta



KROMO ALI GROUP SRL

Via Mestre, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T: +39 0423 734580
F: +39 0423 734581
kromo@kromo-ali.com

SERVICE:

T: +39 0423 734593
F: +39 0423 734592
E: service@kromo-ali.com

www.kromo-ali.com

Edition 05.2023

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence