



VK
LAVACESTE A
TRAINO

KROMO
YOUR SMART WASH








Le macchine VK permettono di risolvere le diverse esigenze di lavaggio per ceste e contenitori di vario genere. Sono la soluzione ideale per panetterie, pasticcerie e industria alimentare in genere, che richiedono un carico di lavoro continuo. Grazie alle varie versioni disponibili e con la possibilità di avere delle configurazioni personalizzate, ogni tipo di sporco potrà essere eliminato efficacemente. La possibilità di installazione di varie opzioni permette la massima personalizzazione della zona lavaggio al fine di poter operare con il minimo sforzo e riduzione di personale in qualsiasi ambiente.

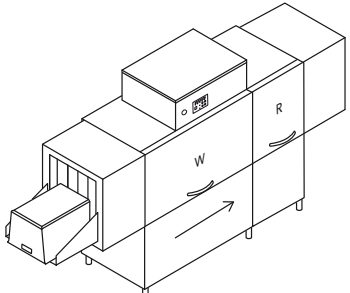
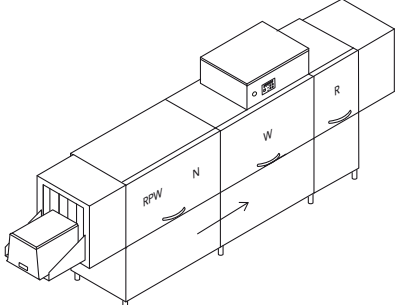
La serie VK è stata concepita per offrire, soprattutto nel settore della panetteria grandi risultati a costi contenuti, consentendo così notevoli risparmi nelle varie fasi d'impiego. La linea VK è composta da 9 modelli adatti a soddisfare tutti i bisogni dell'industria alimentare che deve lavare e sanitzare ogni giorno un gran numero di ceste. Il vantaggio della linea VK è la versatilità, la facilità d'uso e l'assoluta pulizia, nel pieno rispetto delle più rigorose normative in materia d'igiene.



CARATTERISTICHE

- Alimentazione elettrica o a vapore per i modelli VK 2310, VK 3010 e VK 4010
- Sistema di trascinamento centrale che permette di lavare ceste di diversa larghezza. In più, i modelli VK 2310 + KP23, VK 2310 + KP23, VK 3010 + KP23 e VK 4010 + KP23 grazie al pratico sistema di caricamento ceste dall'alto, permette l'operatività con una sola persona
- Due velocità di avanzamento
- Carrozzeria in doppia parete acciaio inox AISI 304
- Vasca raggiata e boiler ACID PROOF in acciaio inox AISI 316 con boiler isolati per ridurre le dispersioni termiche
- Pompe di lavaggio verticali, autopulenti e protette da sovraccarichi elettrici
- Porte di accesso THERMO BARRIER in doppia parete isolate con sistema di apertura controilanciato e micro di sicurezza
- Filtri di superficie CLEAN+ in acciaio inox
- Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox di facile rimozione
- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza
- Mensola in entrata e paraspruzzi in entrata ed uscita macchina
- Tendine per separare le fasi di lavoro
- Economizzatore di utilizzo zona
- Pannello elettronico digitale per il monitoraggio continuo dei parametri di lavoro con Tastiera a membrana IPX5
- Autotimer che disattiva il motore di trascinamento ed eventuali optional elettrici dopo un periodo preimpostato di inattività
- Scarico centralizzato 1-DRAIN per i modelli VK 2310 e VK 2810

Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice
VK 2310				
	400 V 3N ~ 50 Hz 30 kW	 510x500 H	2600x805x1830/2120 H 270 kg	VK 2310
	400 V 3N ~ 50 Hz 2,4 kW 45 kg/h	1,5-2,0 m/min		VK 2310 V
VK 2310 + KP23 Sistema caricamento superiore				
	400 V 3N ~ 50 Hz 30 kW	 510x500 H 1,5-2,0 m/min	2710x805x2075/2120 H 280 kg	VK 2310 + KP23
VK 2810				
	400 V 3N ~ 50 Hz 33 kW	 510x800 H 1,5-2,0 m/min	2800x805x2130/2720 H 310 kg	VK 2810
VK 3010 - VK 4010				
	400 V 3N ~ 50 Hz 37 kW 3,7 kW - 54 kg/h	 510x500 H 2,0-2,6 m/min (VK 3010) 2,6-4,0 m/min (VK 4010)	4100x805x1830/2120 H 455 kg	VK 3010
				VK 3010 V
	400 V 3N ~ 50 Hz 41 kW 4,6 kW - 59 kg/h			VK 4010
				VK 4010 V
VK 3010 + KP23 - VK 4010 + KP23 Sistema caricamento superiore				
	400 V 3N ~ 50 Hz 37 kW	 510x500 H 2,0-2,6 m/min (VK 3010) 2,6-4,0 m/min (VK 4010)	4210x805x2075/2120 H 505 kg	VK 3010 + KP23
	400 V 3N ~ 50 Hz 41 kW			VK 4010 + KP23

Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice
VK 2510 Per ceste chiuse				
	400 V 3N ~ 50 Hz 30 kW	 510x500 H 1,5-2,0 m/min	3200x805x1830/2120 H 270 kg	VK 2510
VK 3510 Per ceste chiuse				
	400 V 3N ~ 50 Hz 37 kW	 510x500 H 2,0-2,6 m/min	4700x805x1830/2120 H 455 kg	VK 3510

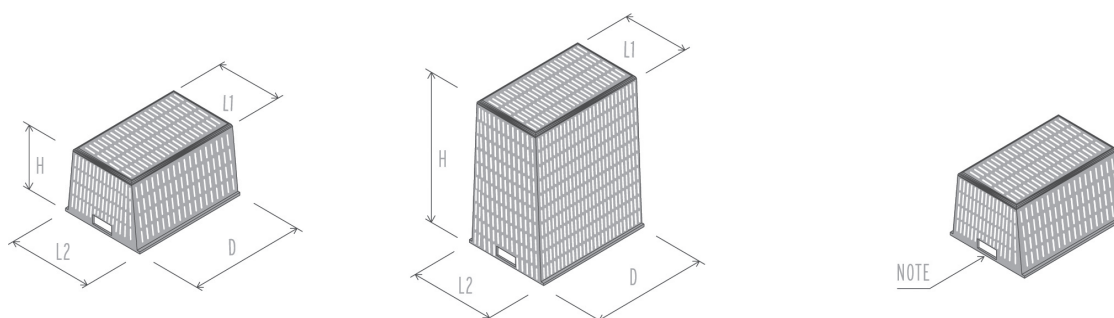
- W** Lavaggio
R Risciacquo
N Zona neutra
RPW Prelavaggio rinforzato
V Riscaldamento a vapore

Marchio EAC su richiesta

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

	H max	min < L1 < max	min < L2 < max	Profondità max
VK 2310 - VK 3010 - VK 4010	500	400 < L1 < 510	400* < L2 < 510	600
VK 3010 - VK 4010 + DRYER	500	400 < L1 < 510	400* < L2 < 510	600
VK 2810	800	400 < L1 < 510	400* < L2 < 510	600
VK 2310 + KP23 - VK 3010 + KP23 - VK 4010 + KP23	500	400 < L1 < 470	400* < L2 < 510	600
VK 2510 - VK 351	500	400 < L1 < 510	400* < L2 < 510	600

* Verificare con il produttore



NOTE: In caso di ceste con dimensioni o maniglie particolari, vi preghiamo di contattare il nostro servizio tecnico

OPZIONI

			XP	DDE-GROUP	PI	DRIVE	AUTOTIMER
Modello	220-240 V 3 50 Hz	60 Hz	Extra Potenza	Kit Dosatori	Pompe inox	Var. Velocità	Autotimer
VK 2310	€	+ 3%	€	€	€	€	●
VK 2310 V	€	+ 3%	----	€	€	€	●
VK 2310 + KP23	€	+ 3%	€	€	€	€	●
VK 2810	€	+ 3%	€	€	€	€	●
VK 3010	€	+ 3%	€	€	€	€	●
VK 3010 V	€	+ 3%	----	€	€	€	●
VK 3010 + KP23	€	+ 3%	€	€	€	€	●
VK 4010	€	+ 3%	€	€	€	€	●
VK 4010 V	€	+ 3%	----	€	€	€	●
VK 4010 + KP23	€	+ 3%	€	€	€	€	●
VK 2510	€	+ 3%	€	€	€	€	●
VK 3510	€	+ 3%	€	€	€	€	●

● Di serie

---- Non disponibile

DDE-GROUP Comprende dosatore (con sonda) detergente e brillantante**PI** Disponibile solo con frequenza 50 Hz**DRIVE** Verificare fattibilità voltaggio

Alimentazione acqua calda 55 °C

Suggeriamo che la macchina venga installata in una stanza ben aerata, provvista di idoneo sistema aspirazione vapori

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

	DOS/S	PAP	DIV	1-DRAIN	DWI	BT	DVGW
Modello	Dosatore con sonda	Pompa A. Press.	Prezzo per ogni divisione	Scarico centralizzato	Isolam. termoacustico	Break Tank	DVGW
VK 2310	€	€	€	●	€	€	€
VK 2310 V	€	€	€	●	€	€	€
VK 2310 + KP23	€	€	€	●	€	€	€
VK 2810	€	€	€	●	€	€	€
VK 3010	€	€	€	€	€	€	€
VK 3010 V	€	€	€	€	€	€	€
VK 3010 + KP23	€	€	€	€	€	€	€
VK 4010	€	€	€	€	€	€	€
VK 4010 V	€	€	€	€	€	€	€
VK 4010 + KP23	€	€	€	€	€	€	€
VK 2510	€	€	€	●	€	€	€
VK 3510	€	€	€	€	€	€	€

- DOS/S** Solo per dosatore detergente
- DWI** L'isolamento è relativo al tunnel, esclusa l'asciugatura. Consigliato con KHR10 – KHR20 – KHRP40
- BT** Pompa aumento pressione inclusa
- DVGW** Non disponibile con recuperatore o condensa vapori
Componenti prescritti dal DVGW su richiesta (verificare la compatibilità delle opzioni con il produttore)
- + KP23** Scivolo di scorrimento ceste con larghezza massima di 475 mm

OPZIONI

	KDR94	KDR99	KDR9V	KTB94	KTB99	KTB9V
Modello	Asciugatura + 700 mm / 4,5 kW	Asciugatura + 700 mm / 9 kW	Asciugatura a vapore + 700 mm	Asciugatura su modulo con soffianti	Asciugatura su modulo con soffianti	Asciugatura a vapore su modulo con soffianti
VK 2310	€	€	----	€	€	----
VK 2310 V	----	----	€	----	----	€
VK 2310 + KP23	----	----	----	----	----	----
VK 2810	----	----	----	----	----	----
VK 3010	€	€	----	€	€	----
VK 3010 V	----	----	€	----	----	€
VK 3010 + KP23	----	----	----	----	----	----
VK 4010	€	€	----	€	€	----
VK 4010 V	----	----	€	----	----	€
VK 4010 + KP23	----	----	----	----	----	----
VK 2510	€	€	----	€	€	----
VK 3510	€	€	----	€	€	----

● Di serie






---- Non disponibile

TUTTE LE ASCIUGATURE Verificare con il produttore l'efficacia dell'asciugatura in base alla cesta da lavare.
L'isolamento delle asciugature non è disponibile

KDR94 Con VK 3010, VK 4010 e VK 3510, soluzione non ottimale, verificare con il produttore

In caso di acqua osmotica, avente una conducibilità inferiore ai 200 microsiemens, è obbligatorio installare uno scambiatore in acciaio inox

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

**KDR94** 4,5 kW**KDR99** 9 kW

Asciugatura

KDR9V

Asciugatura a vapore

KTB94 11,6 kW**KTB99** 16,1 kWAsciugatura su modulo
con turbine**KTB9V** 7,1 KwAsciugatura a vapore su
modulo con turbine**KSC10**

Condensa vapori

KHR10Recuperatore
termico compatto**KHR20**Recuperatore
termico**KHRP40**Recuperatore
termico con pompa
di calore


	KDR54	KDR59	KSC10	KHR10	KHR20	KHRP40
Modello	Asciugatura 4,5 kW	Asciugatura 9 kW	Condensa Vapori	Recuperatore	Recuperatore	Recuperatore
VK 2310	----	----	€	€	----	----
VK 2310 V	----	----	€	€	----	----
VK 2310 + KP23	----	----	----	----	----	----
VK 2810	€	€	€	€	----	----
VK 3010	----	----	€	€	€	€
VK 3010 V	----	----	€	€	€	€
VK 3010 + KP23	----	----	----	----	----	----
VK 4010	----	----	€	€	€	€
VK 4010 V	----	----	€	€	€	€
VK 4010 + KP23	----	----	----	----	----	----
VK 2510	----	----	€	€	----	----
VK 3510	----	----	€	€	€	€

**KHR10 - KHR20 -
KHRP40
XP**

In caso di alimentazione acqua di risciacquo (8-15 °C), suggeriamo l'installazione di un recuperatore

In caso di alimentazione acqua di risciacquo (8-55 °C) l'opzione extra potenza è obbligatoria, se non è previsto un recuperatore. Con alimentazione acqua di risciacquo compresa fra 8-15 °C, suggeriamo l'opzione recuperatore termico





Consigliamo vivamente la presenza di una rulliera con micro finecorsa in uscita delle nostre lavastoviglie a cesto trainato per un corretto funzionamento



KDR54 4,5 kW

KDR59 9 kW

Asciugatura

	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Codice	
	TAVOLO CON VASCA	Vasca 500x400x270 H	1200x730x860 H	K 55	
	TAVOLO CON VASCA	Vasca 500x400x270 H Anello gomma incluso	1500x730x860 H 1800x730x860 H	K 8 K 9	
	RULLIERA CON VASCA, versione destra o sinistra	Vasca 500x400x270 H	1600x730x860 H	K 195	
	RULLIERA LINEARE CON VASCA	Opzione micro fine corsa	1100x650x860 H 1600x650x860 H 2100x650x860 H	K 19* K 19/B* K 19/C* K 18	

* Gabbia in legno +2% minimo + €

Misure speciali su richiesta per tavoli e rulliere

Consigliamo vivamente la presenza di una rulliera con micro finecorsa in uscita delle nostre lavastoviglie a cesto trainato per un corretto funzionamento



KROMO ALI GROUP SRL

Via Mestre, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T: +39 0423 734580
F: +39 0423 734581
kromo@kromo-ali.com

SERVICE:

T: +39 0423 734593
F: +39 0423 734592
E: service@kromo-ali.com

www.kromo-ali.com

Edition 05.2023

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence