

DOPPELWANDIGE HIGH-TECH-FLASCHENSPIÜLMASCHINE

Sortiment BOTTLE COMBI LUX PLUS

Umweltbedenken sind Teil unseres täglichen Lebens. Die Vision von KROMO ist es, den Einsatz von Umweltressourcen und die Betriebskosten unserer Kunden zu minimieren. Zu diesem Zweck haben wir eine Flaschenwaschmaschine mit den hochwertigen Ausstattungen des LUX 60 EL PLUS entworfen. Der Wettbewerbsvorteil der KROMO-Flaschenwaschmaschine auf dem Markt besteht darin, dass sie nicht nur abspült, sondern auch die Innen- und Außenseite der Flaschen perfekt wäscht. Dieses Modell lässt sich leicht in eine LUX EL PLUS Geschirrspülmaschine umbauen und ermöglicht allen Nutzern, sich für eine nachhaltige Zukunft zu engagieren.



EIGENSCHAFTEN

- AISI 304 Doppelwandige Maschine mit isolierte Doppelwandtür
- Soft Door: Türöffnung in zwei Schritten mit automatischer START-Option beim Schließen
- Tiefgezogene und schräge Waschtank für perfekte Entleerung
- Tiefgezogene Korbschienen
- Tropfsicheres Dach
- Ober Wascharme aus INOX mit nicht blockierbaren Düsen und leichtem Spülarmen aus Verbundwerkstoff
- Spezielles Sprühvorrichtung anstelle der unteren Arme und einem speziellem Korb
- Edelstahl-Filtersystem mit geschlossenem Gitter
- Überlauf und Ablaufrohr Integriertes System, für ein dreifachen Schutz der Waschpumpe
- Kapazität 12 Flaschen dank des speziellen Korbs: maximale Höhe 325 mm
- Möglichkeit, Polypropylenbehälter und -flaschen zu reinigen
- Leicht in eine LUX PLUS-Gläserspüler oder Geschirrspüler umrüstbar, dank den mitgelieferten Wasch- und Spülarmen (für die Spülmaschine einen C40-Tellerkorb hinzufügen)
- Anzeige der Wasch- und Spültemperaturen
- Serienmäßige peristaltische Spülmittelpumpe und Klarspüldosiergerät
- Wasch- und Spülmitteldosierung, direkt über das Bedienfeld
- Vier anpassbare Spülprogramme
- Selbstreinigungszyklus
- OPTIMAL-RINSE (optimale Spültechnologie): Einer der niedrigsten Wasserverbrauche auf dem Markt mit entsprechender Reduzierung des Strom- und Chemikalienverbrauchs
- Kontrolle von Wasserverbrauch und Betriebsstunden
- Das PLUS-System gewährleistet dank der Kombination aus Break Tank, atmosphärischem Boiler und Spülpumpe eine optimale und konstante Spüleistung
- Waschpumpe mit Soft-Star, die zusätzlichen Schutz für empfindliche Gegenstände bietet

OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Multispannung: einfacher Wechsel direkt an der Klemme der Stromversorgung
- Ablaufpumpe
- Abschließendes Nachspülen mit kaltem Wasser
- CONNECTIVITY Fernsteuerung gemäß HACCP
- Break Tank WRAS
- DVGW Break Tank
- Reinigungs- und Klarspülmittelfühler
- Spezialkorb zum Spülen GN 1/1 (max. Tiefe 25 mm)
- Eingebauter Wasserenthärter mit automatischer Regeneration
- Wärmerückgewinnung mit Kaltwasserversorgung für die Dampfkondensation HR
- Vorrichtung zur Verbindung mit einem externen Umkehrosmose-System

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt

KAPAZITÄT




500x500

KORBAUSSTATTUNG

- 1 X C140
- 1 X C44



DOPPELWANDIGE HIGH-TECH-FLASCHENSÜPÜLMASCHINE

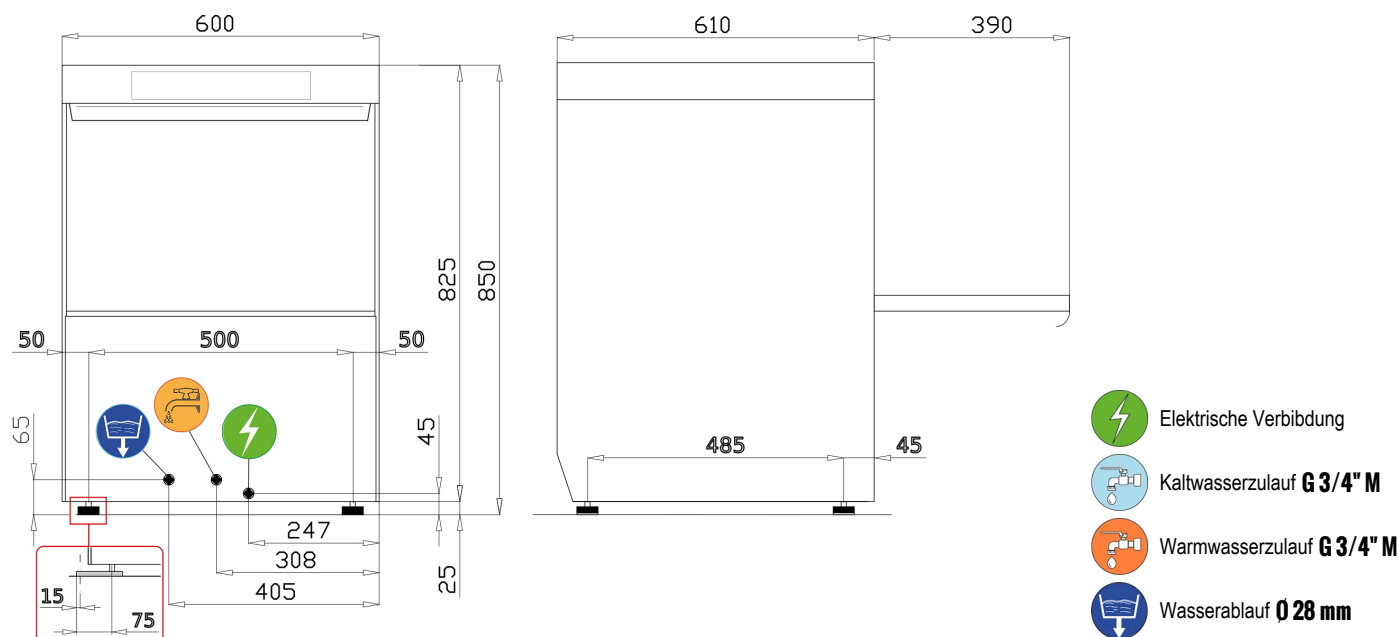

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ÄUSSERE ABMESSUNGEN

Breite	mm	600
Tiefe	mm	610
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	850
Gewicht (ohne Optionen)	kg	70

TECHNISCHE DATEN

Korbmaße	mm	500x500
min. Flaschenhals- Durchmesser	mm	16
max. Flaschenhals- Durchmesser	mm	50
max. Flaschen- Durchmesser	mm	113
Max. Flaschenhöhe	mm	325
Maximale Höhe des Abflusses	mm	50
Temperatur des Einlasswassers	°C	55
Maximale Wasserhärte	°f	8
Wassereinflussdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	16.5
Tankheizung	kW	2.7
Boilerinhalt	l	11
Boilerheizung	kW	6
Waschpumpenleistung	kW	0.65
Förderleistung der Waschpumpe	l/min	340
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	< 70

LEISTUNGS-AUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung	Installiertes Gesamtleistung
380-415 V 3N 50 Hz	6.65 kW
Umrüstbar auf	
220-240 V 3 50 Hz	6.65 kW
220-240 V 50 Hz	6.65 kW

DOPPELWANDIGE HIGH-TECH-FLASCHENSPÜLMASCHINE

FLASCHENZYKLEN

Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4
Spülprogrammdauer	s	80	100	180	240
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fließwasser 55 °C		45	36	20	15
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fließwasser 10 °C		15	12	9	9
Spülprogrammwasserverbrauch	l	5	6.5	6.5	6.5
Spültemperatureinstellung	°C	70	70	85	85
Waschtemperatureinstellung	°C	55	55	55	55

GESCHIRR- UND GLASERZYKLEN

Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4	5	6
Spülprogrammdauer	s	60	90	120	180	180	630
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fließwasser 10 °C		26	21	21	20	20	5
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fließwasser 55 °C		60	40	30	20	20	5
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Spültemperatureinstellung	°C	70	85	85	85	90	90
Waschtemperatureinstellung	°C	55	55	55	55	70	70

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.